
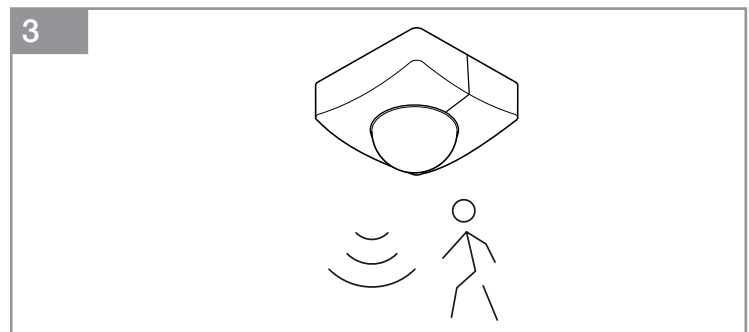


- 4 -

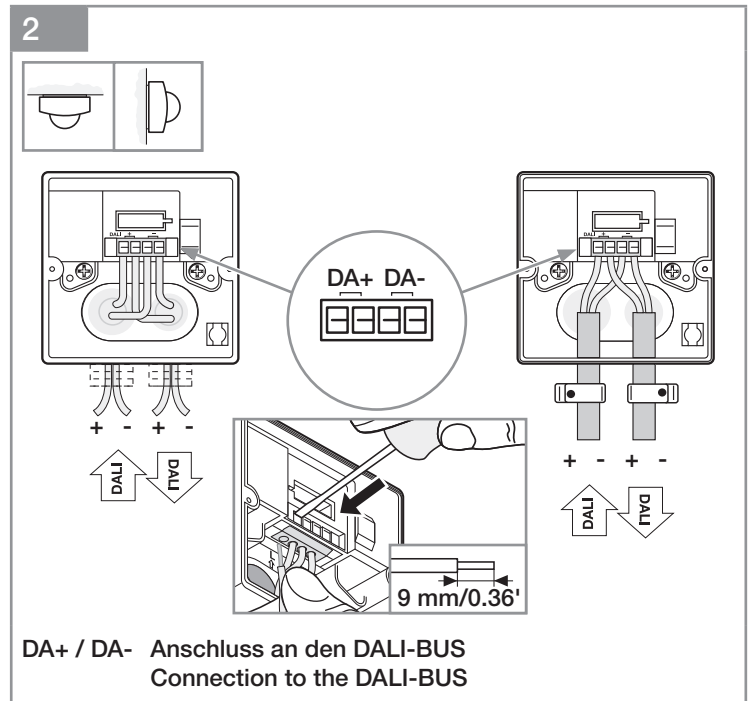

- 5 -

DE - Technische Daten / GB - Technical Data				
	IS 3180	IS 3360 / IS 3360 MX	IS 345	IS 345 MX
Abmessungen (L x B x H) / Dimensions (L x W x H)	Aufputz rund Ø / Surface-mounted installation, round Ø: 126 x 65 mm Aufputz eckig / Surface-mounted installation, square: 95 x 95 x 65 mm Unterputz rund Ø / Concealed installation, round Ø: 124 x 78 mm Unterputz eckig / Concealed installation, square: 94 x 94 x 78 mm			
Leistungsaufnahme / Power consumption	6 mA / 3 DALI-Teilnehmer, 12-22,5 V , no SELV 6 mA / 3 DALI users, 12-22.5 V , no SELV			
DALI-Schnittstelle / DALI interface:	DALI-Steuerleitung (multimasterfähig zur Kommunikation mit DALI Application Controller/DALI-Sensor) DALI-Startup-time < 1 s DALI control line (multi-master capability for communication with the DALI Application Controller/DALI sensor), DALI-Startup-time < 1 s			
Erfassungswinkel / Angle of coverage	180° mit / with 90° Öffnungswinkel / angle of aperture	360° mit / with 180° Öffnungswinkel / angle of aperture	180 mit / with 45° Öffnungswinkel / angle of aperture	180 mit / with 45° Öffnungswinkel / angle of aperture
Erfassungsebenen / Detection levels	7	11	5	5
Schaltzonen / Switching zones	448	1416	280	120
Montagehöhe / Mounting height	2,5 - 4 m 2.5 - 4 m	IS 3360: 2,5-4 m 2.5-4 m IS 3360 MX 4-14 m	2,5 - 4 m 2.5 - 4 m	4 - 14 m

- 6 -

	IS 3180	IS 3360 / IS 3360 MX	IS 345	IS 345 MX
Reichweiten / Reaches	Grund-einstellung 1: max. 8-20 m tangential; temperaturstabilisiert Grund-einstellung 2: max. 4-8 m; temperaturstabilisiert + Feinjustierung durch Verschieben der Linse und Abdeckschalen	IS 3360 max. 20 m tangential; temperaturstabilisiert IS 3360 MX max. 18 m; temperaturstabilisiert + Feinjustierung durch Abdeckschalen	max. 23 x 6 m (tangential), max. 12 x 6 m (radial); temperaturstabilisiert + Feinjustierung durch Abdeckschalen	max. 30 x 4 m (radial / tangential) bei 14 m Montagehöhe; temperaturstabilisiert + Feinjustierung durch Abdeckschalen
Lichtmessung / Light measurement	2 - 1000 Lux 2 - 1000 lux			
Schutzart / IP rating	Aufputz: IP 54, Unterputz: IP 20 Surface-mounted: IP 54, Concealed: IP 20			
Temperaturbereich / temperature zone	-20 °C bis +50 °C -20 °C to +50 °C			

- 7 -