

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
PILZLEUCHE LED



Bestell-Nr.: **5XA5235NF14H + 5XA54000XS**
EAN: **4058352833285 + 4050737730073**

LP-Nummer
59265_25

Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger, Spreader-Element, strukturiert
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 2700 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1450 lm
Systemleistung = 11.8 W
Lichtausbeute = 122.9 lm/W

Seriendokumentation
04.11.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C195-15


C200-20

C270-90

Imax: 566 cd/klm

Hausseite

Straßenseite

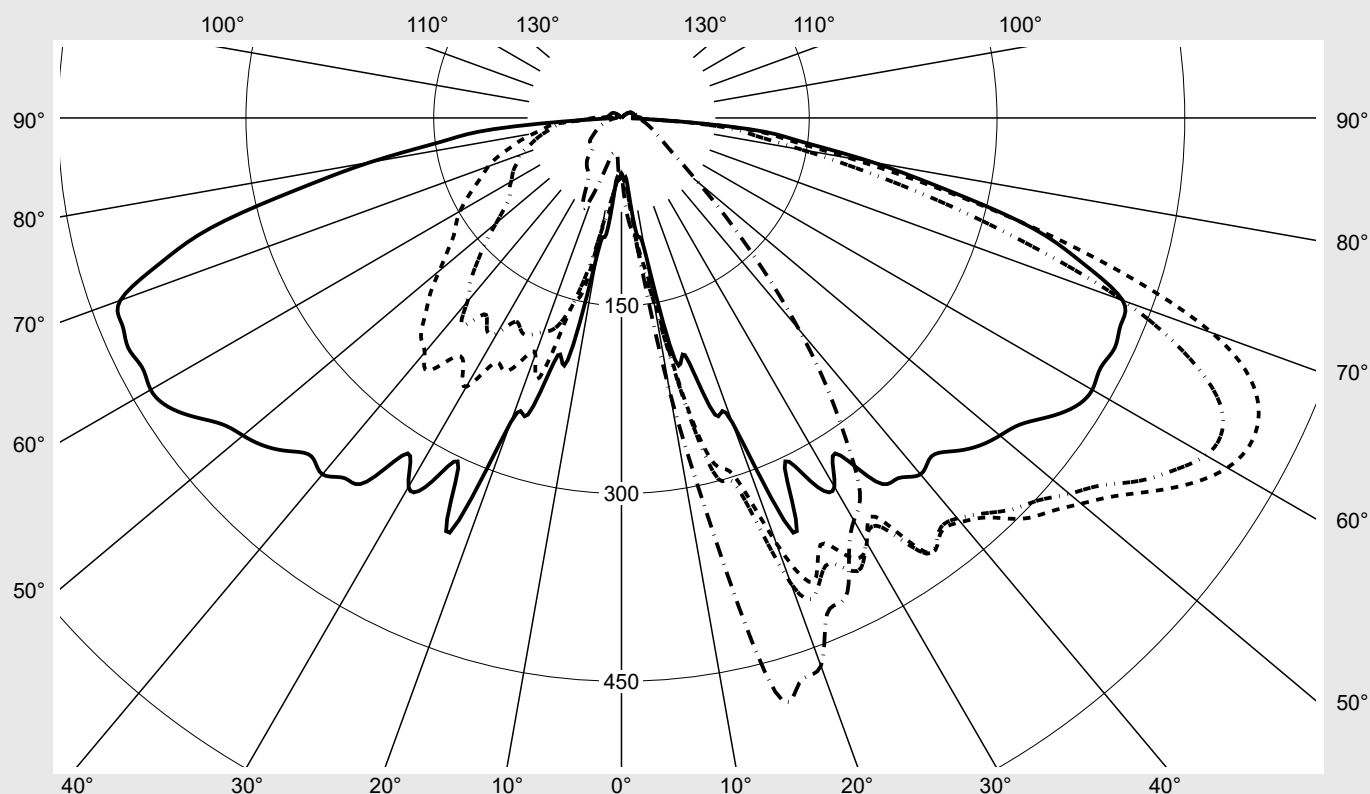

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	96.3%
Eta 90° - 180°	3.7%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	544.6
Imax 80°	222.8
Imax 90°	23.4
Imax >90°	14.5
Imax >95°	12.4


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235NF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352833285 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_25
--	--	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **siteco**

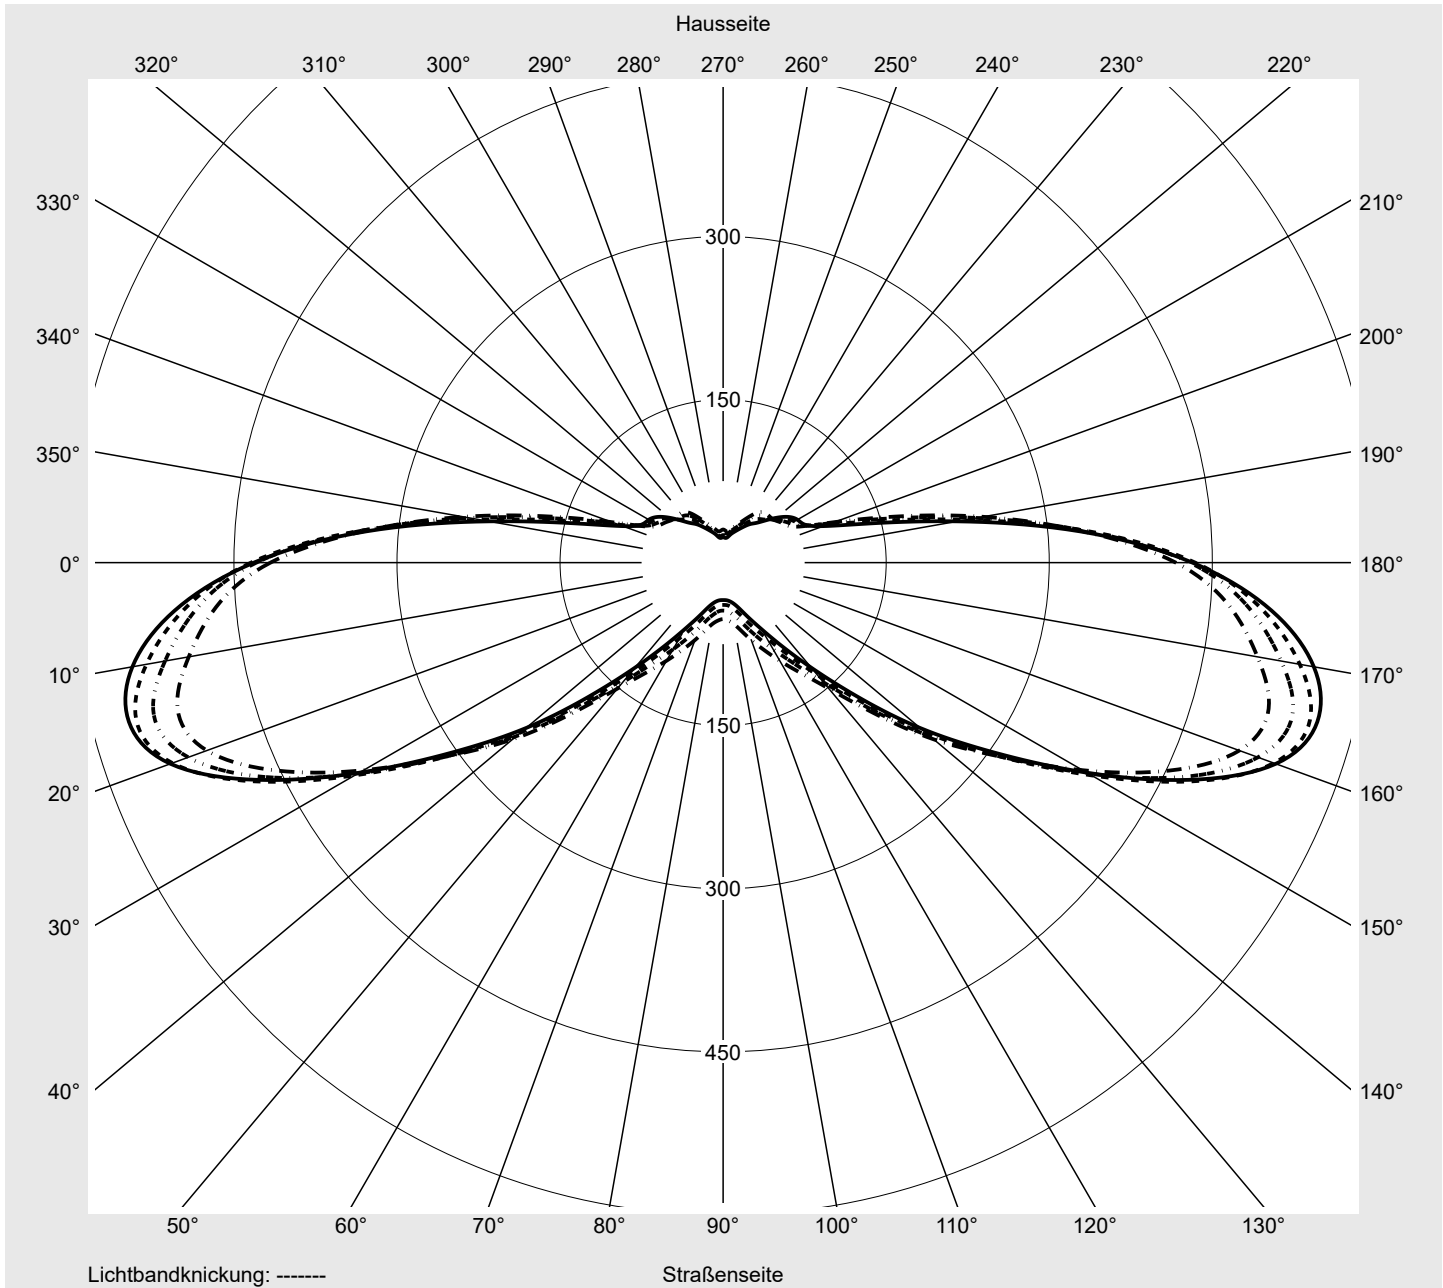

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235NF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352833285 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_25
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2
2,5°	49.7	48.7	49.6	50.6	51.7	52.5	53.4	54.4	55.1	56.3	57.9	59.3	60.9
5,0°	52.8	54.4	56.8	59.7	63.1	66.3	69.9	73.6	77.5	79.2	78.7	78.8	79.7
7,5°	94.0	97.2	100.9	106.4	112.9	120.0	120.7	120.6	122.1	124.3	126.6	129.5	128.3
10,0°	109.0	116.6	130.9	139.7	149.7	166.6	178.6	185.6	192.9	201.2	198.5	198.5	202.6
12,5°	198.1	214.1	218.8	226.0	231.4	249.1	265.3	273.9	289.0	294.9	303.7	307.7	322.9
15,0°	196.2	230.9	267.6	285.8	298.5	320.4	325.8	325.8	349.0	374.8	382.5	391.4	398.5
17,5°	248.5	275.2	280.3	299.9	310.5	348.3	370.7	384.4	418.2	438.6	457.4	471.6	463.9
20,0°	258.8	293.2	328.3	361.3	395.9	415.9	430.9	446.3	446.4	447.6	465.4	461.0	474.9
22,5°	358.6	366.3	385.5	401.0	408.4	407.7	421.4	428.4	441.7	447.8	458.5	449.7	451.5
25,0°	308.5	336.7	359.7	376.2	392.6	398.5	401.1	404.9	414.8	405.4	424.1	421.8	424.9
27,5°	327.2	352.7	382.5	395.7	408.1	409.2	413.9	416.6	412.7	409.1	409.5	405.3	400.7
30,0°	340.2	370.3	385.2	392.0	390.5	391.2	389.9	388.7	386.5	382.5	379.0	372.7	368.0
32,5°	317.8	348.0	372.7	377.7	388.0	398.3	405.1	402.9	390.4	377.4	357.2	345.0	328.7
35,0°	354.7	390.7	416.5	423.4	424.9	421.1	408.0	389.7	368.3	353.4	329.1	310.2	298.8
37,5°	362.8	394.6	414.3	418.4	416.4	409.6	396.7	376.1	352.8	331.9	308.0	281.0	264.8
40,0°	371.7	397.0	417.7	421.5	417.6	411.3	392.4	368.7	339.4	311.8	282.1	251.9	232.3
42,5°	366.6	401.3	422.6	432.9	428.5	414.8	387.8	359.1	325.9	289.1	256.3	223.5	204.7
45,0°	376.4	419.6	442.0	452.8	442.0	419.2	383.1	343.0	303.5	264.6	229.9	198.6	179.8
47,5°	387.6	432.3	452.7	465.2	452.1	423.6	380.6	329.2	287.3	242.6	203.3	175.7	158.0
50,0°	394.7	435.3	463.9	479.4	467.2	429.8	377.2	319.7	276.1	222.1	180.9	155.3	137.3
52,5°	402.0	449.2	479.4	496.3	482.3	437.8	375.7	311.2	261.3	206.9	162.6	137.3	118.7
55,0°	416.4	468.1	499.1	519.5	505.4	452.6	381.9	311.1	252.9	195.5	151.3	123.6	104.3
57,5°	429.4	486.2	521.3	542.1	523.6	466.4	387.9	310.6	248.4	188.9	143.8	112.9	92.1
60,0°	434.3	498.1	538.7	558.9	539.1	476.1	391.4	311.0	243.0	182.4	135.2	102.7	80.5
62,5°	431.7	506.4	551.8	565.9	541.0	472.8	386.5	304.6	236.7	173.8	126.2	93.1	70.7
65,0°	434.8	518.1	562.8	561.7	524.5	452.5	365.9	289.3	225.7	164.7	117.0	83.8	61.8
67,5°	431.7	525.2	565.3	543.6	484.7	408.4	326.5	258.7	204.5	151.5	105.9	73.4	53.0
70,0°	426.1	513.1	544.6	502.3	426.7	347.7	273.4	217.2	176.9	135.8	94.6	64.3	45.8
72,5°	386.8	465.8	483.3	429.4	348.4	275.0	214.2	172.1	143.2	115.0	81.9	55.1	39.4
75,0°	339.9	396.0	401.1	343.8	272.5	213.3	165.7	132.8	112.0	93.2	68.8	47.0	34.0
77,5°	267.0	310.2	307.5	258.5	203.0	157.7	124.6	100.4	83.8	71.5	55.6	39.7	29.6
80,0°	203.9	222.8	218.4	185.4	146.8	114.6	92.1	75.0	62.2	54.1	44.2	33.6	26.1
82,5°	144.9	156.2	153.7	134.3	107.6	84.8	69.7	57.5	47.6	41.7	35.7	28.7	23.5
85,0°	102.3	107.4	106.9	96.5	79.5	63.6	53.2	44.8	37.5	33.1	29.4	25.1	21.3
87,5°	16.9	17.9	17.9	17.6	17.3	16.9	16.7	16.5	16.6	16.7	16.6	16.4	16.1
90,0°	13.8	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.7	15.0	15.2	15.2	15.0
92,5°	11.7	12.1	12.5	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.9	14.3	14.5	14.4	14.4
95,0°	11.0	11.4	11.7	11.9	12.1	12.3	12.4	12.6	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8
97,5°	10.6	10.9	11.2	11.4	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.1	12.2	12.2
100,0°	10.2	10.6	10.8	11.0	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.8	11.9
102,5°	10.0	10.2	10.5	10.7	10.8	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5	11.6
105,0°	9.6	10.0	10.2	10.4	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	11.3
107,5°	9.4	9.7	9.9	10.1	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.0
110,0°	9.2	9.4	9.7	9.9	10.0	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.8
112,5°	8.8	9.2	9.4	9.6	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235NF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352833285 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_25
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2
2,5°	62.8	64.6	66.0	67.3	68.2	68.5	47.4	46.9	46.4	45.8	45.3	44.7	44.3
5,0°	80.6	82.4	84.0	86.9	87.0	88.6	52.1	52.0	52.6	54.9	58.0	58.1	55.5
7,5°	128.6	126.4	121.0	117.8	116.2	116.1	88.4	81.1	75.6	69.0	62.4	58.1	58.4
10,0°	206.1	214.0	216.6	213.6	219.0	222.8	100.8	94.2	88.2	91.2	88.9	74.7	68.1
12,5°	333.2	338.3	345.5	345.4	341.6	340.9	184.3	164.0	141.6	125.7	112.8	90.4	85.6
15,0°	416.3	439.8	458.8	470.7	476.5	474.5	179.3	164.3	159.1	157.3	145.7	129.9	118.8
17,5°	470.8	470.7	474.4	471.9	467.9	473.0	236.1	219.0	217.4	176.0	175.9	161.2	136.8
20,0°	473.2	480.0	488.2	475.6	467.9	465.8	250.6	215.4	201.0	181.8	159.2	136.8	115.6
22,5°	440.4	430.1	427.8	430.9	431.3	429.0	288.2	242.0	210.7	187.3	154.1	131.6	114.7
25,0°	422.7	418.2	416.5	423.0	423.0	423.1	286.2	264.6	222.7	188.6	154.4	120.8	99.4
27,5°	392.5	390.5	387.9	391.8	393.5	393.6	288.1	253.9	220.9	183.4	156.2	132.2	105.3
30,0°	361.4	361.8	361.5	365.7	369.7	371.3	317.4	287.4	247.9	198.6	153.6	126.6	101.2
32,5°	322.1	328.4	336.2	344.1	350.6	354.6	295.2	263.3	235.1	200.1	165.6	128.0	96.3
35,0°	291.8	293.9	298.9	303.7	308.8	312.0	320.3	280.4	233.4	191.5	151.6	118.4	93.4
37,5°	259.1	259.9	262.1	264.5	266.8	267.6	333.8	297.7	254.5	208.7	160.8	119.9	91.5
40,0°	225.7	225.1	223.0	222.2	221.1	220.7	336.8	296.3	244.6	191.3	144.8	108.4	87.5
42,5°	197.1	192.3	187.2	181.7	177.1	174.9	337.7	291.6	237.1	178.9	131.8	101.4	83.6
45,0°	168.9	161.1	152.4	143.6	137.3	135.1	339.2	285.9	221.5	163.0	118.5	92.2	80.3
47,5°	144.2	134.5	122.9	113.4	106.5	104.1	342.1	277.6	207.0	147.2	105.9	85.6	77.8
50,0°	122.2	110.5	98.2	88.4	82.2	79.7	339.3	268.7	189.8	130.6	94.2	77.9	72.9
52,5°	103.7	90.7	79.0	70.3	65.3	63.6	331.3	255.2	175.3	117.4	83.8	71.1	67.2
55,0°	88.4	75.8	65.0	57.4	53.5	51.9	332.0	242.8	163.6	108.8	78.8	68.4	64.6
57,5°	76.0	63.4	53.7	48.1	44.9	44.1	334.8	236.7	156.5	106.2	80.2	71.8	66.7
60,0°	65.5	53.8	45.8	41.3	39.3	38.9	335.3	226.9	148.8	101.8	82.0	75.8	70.2
62,5°	56.1	45.7	39.5	36.2	34.7	34.4	329.7	218.7	139.2	98.2	82.8	78.9	73.3
65,0°	48.9	39.8	34.9	32.5	31.5	31.4	321.6	204.9	129.3	94.3	83.2	80.6	74.7
67,5°	41.9	34.9	31.1	29.2	28.6	28.6	311.6	193.3	120.4	89.4	80.3	78.2	72.5
70,0°	36.2	30.8	27.9	26.6	26.2	26.2	298.1	181.1	113.2	86.5	79.9	78.4	72.1
72,5°	31.4	27.4	25.3	24.3	24.0	23.9	271.7	165.7	103.8	79.3	74.5	74.1	69.0
75,0°	27.6	24.6	23.0	22.3	22.1	22.0	239.0	145.6	92.1	72.8	69.9	70.6	65.7
77,5°	24.6	22.2	21.0	20.5	20.2	20.1	199.3	127.9	82.3	66.9	66.0	67.1	61.8
80,0°	22.0	20.2	19.2	18.8	18.5	18.4	155.0	105.4	70.8	60.2	61.3	62.0	56.3
82,5°	20.3	18.7	17.8	17.4	17.2	17.0	116.9	85.1	61.4	54.4	56.2	56.7	51.1
85,0°	19.0	17.5	16.7	16.3	16.0	15.9	85.3	65.8	51.0	46.7	48.3	47.9	42.1
87,5°	15.6	14.8	14.5	14.3	14.2	14.2	19.2	21.1	24.4	29.4	32.4	31.5	27.5
90,0°	14.8	14.2	13.8	13.6	13.5	13.5	14.6	16.4	19.1	22.5	23.4	21.9	18.5
92,5°	14.2	13.7	13.3	13.2	13.1	13.0	11.3	10.8	10.2	9.7	9.2	8.6	8.1
95,0°	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	10.6	10.1	9.5	9.0	8.5	8.0	7.5
97,5°	12.3	12.2	12.3	12.3	12.3	12.4	10.1	9.7	9.3	8.8	8.3	7.8	7.4
100,0°	11.9	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1	9.8	9.4	9.0	8.5	8.1	7.6	7.2
102,5°	11.6	11.6	11.7	11.8	11.8	11.7	9.5	9.2	8.8	8.3	7.9	7.4	7.0
105,0°	11.4	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	9.3	8.9	8.5	8.1	7.7	7.3	6.9
107,5°	11.1	11.2	11.2	11.2	11.3	11.3	9.0	8.7	8.3	8.0	7.5	7.2	6.7
110,0°	10.9	10.9	11.0	11.0	11.1	11.1	8.8	8.5	8.1	7.8	7.4	7.0	6.7
112,5°	10.7	10.7	10.8	10.8	10.8	10.8	8.6	8.3	7.9	7.6	7.3	6.9	6.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235NF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352833285 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_25
--	--	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	0.1	0.1
2,5°	44.0	43.7	43.4	43.1	43.1	43.2	43.8	44.2	44.4	44.3	44.2	0.6	0.7
5,0°	52.5	50.3	48.6	46.8	44.8	42.4	39.3	36.7	35.0	34.1	33.8	1.5	2.1
7,5°	54.3	53.2	52.0	47.4	42.9	39.0	35.7	32.2	29.9	28.9	28.5	3.1	5.2
10,0°	67.5	71.1	66.0	47.8	38.0	34.4	32.2	30.8	29.6	29.0	28.8	5.8	11.0
12,5°	77.3	72.7	71.1	62.4	50.7	39.1	35.0	31.0	28.4	28.4	29.0	11.0	22.1
15,0°	108.6	92.6	78.2	69.0	58.1	50.6	45.9	39.5	34.6	31.7	31.5	16.4	38.5
17,5°	119.8	101.3	90.7	79.5	68.0	61.8	55.9	49.9	43.8	43.3	43.2	21.6	60.0
20,0°	102.1	91.9	83.6	76.0	73.1	67.4	66.8	59.0	55.7	60.4	63.0	25.7	85.7
22,5°	100.3	86.3	77.5	72.2	70.8	69.3	68.0	64.1	65.0	71.5	78.2	28.9	114.6
25,0°	88.9	72.3	66.0	63.0	63.6	66.6	67.5	65.1	66.9	70.3	72.2	30.4	145.0
27,5°	84.3	69.4	61.3	56.3	57.2	59.9	60.9	56.1	57.6	57.4	59.5	32.7	177.7
30,0°	82.2	68.0	60.6	56.4	56.5	56.0	55.2	53.6	50.6	51.4	52.6	34.2	211.9
32,5°	76.7	66.5	61.1	58.4	57.0	56.5	54.0	51.6	46.8	48.3	49.9	35.4	247.3
35,0°	73.9	62.2	58.5	57.5	57.7	56.5	52.8	50.5	44.3	46.7	48.0	37.2	284.5
37,5°	75.8	68.4	61.8	56.9	54.9	53.8	51.6	48.5	43.3	44.5	45.5	38.1	322.6
40,0°	74.5	69.7	66.9	61.5	55.4	51.1	46.8	44.4	39.9	40.8	41.9	38.3	360.9
42,5°	73.6	69.7	66.0	60.6	56.9	51.0	45.1	41.0	36.8	37.0	35.5	38.3	399.3
45,0°	73.3	70.0	66.0	59.8	52.9	46.7	41.7	37.7	34.1	32.7	32.6	38.3	437.6
47,5°	73.5	69.6	66.0	60.2	52.2	45.1	39.5	34.7	32.5	30.1	33.1	38.3	475.9
50,0°	69.2	67.4	65.7	61.6	52.6	44.6	38.8	35.0	30.8	29.8	31.9	38.3	514.2
52,5°	64.6	63.8	63.5	60.0	51.5	43.8	37.8	34.8	30.8	30.2	31.7	38.4	552.7
55,0°	61.2	60.2	59.7	56.4	49.2	42.2	36.7	32.9	29.6	29.2	30.4	39.2	591.8
57,5°	61.1	57.7	56.3	52.5	46.0	39.3	34.2	30.7	27.6	26.9	27.7	40.2	632.0
60,0°	62.9	56.0	52.4	48.0	42.0	36.6	32.1	28.7	25.5	24.6	25.3	41.0	673.0
62,5°	64.2	54.8	47.8	43.3	38.3	33.8	30.2	27.0	23.8	22.8	23.3	41.3	714.3
65,0°	65.2	53.7	43.5	38.9	34.9	31.2	28.0	25.4	22.2	21.1	21.3	40.9	755.2
67,5°	63.2	51.6	39.7	34.3	31.1	28.4	25.8	23.2	20.4	19.1	19.3	39.4	794.6
70,0°	62.9	50.9	36.2	30.0	27.4	25.3	23.1	21.1	18.7	17.2	17.6	36.9	831.6
72,5°	60.5	48.8	33.3	26.6	24.2	22.5	20.6	18.9	16.7	15.3	15.4	32.6	864.2
75,0°	57.7	46.6	30.1	23.4	21.5	19.9	18.2	16.8	14.9	13.5	13.5	27.8	891.9
77,5°	54.0	43.4	27.5	20.6	18.7	17.4	16.0	14.5	13.0	11.7	11.5	22.6	914.5
80,0°	48.9	39.1	23.4	17.6	16.0	14.8	13.5	12.3	11.0	9.9	9.7	17.8	932.3
82,5°	43.3	34.3	20.8	15.4	13.9	12.7	11.5	10.3	9.3	8.2	8.0	14.0	946.3
85,0°	35.1	27.9	17.2	13.2	11.8	10.7	9.6	8.7	7.7	6.9	6.7	10.9	957.2
87,5°	22.8	18.7	11.6	9.1	8.4	7.6	7.0	6.4	5.9	5.3	4.9	4.5	961.7
90,0°	15.1	12.1	8.2	6.7	6.1	5.6	5.2	4.8	4.6	4.2	4.1	3.6	965.3
92,5°	7.5	6.9	6.4	5.9	5.4	5.0	4.7	4.4	4.2	3.9	3.7	2.8	968.1
95,0°	7.1	6.6	6.1	5.6	5.3	4.9	4.6	4.3	4.1	3.8	3.7	2.6	970.7
97,5°	6.9	6.5	6.0	5.6	5.3	4.9	4.6	4.4	4.1	3.8	3.7	2.5	973.3
100,0°	6.7	6.3	5.9	5.5	5.1	4.8	4.5	4.3	4.0	3.8	3.7	2.4	975.7
102,5°	6.7	6.2	5.8	5.4	5.1	4.7	4.5	4.2	4.0	3.7	3.6	2.4	978.1
105,0°	6.6	6.1	5.7	5.4	5.0	4.7	4.5	4.2	4.0	3.7	3.7	2.3	980.4
107,5°	6.4	6.0	5.6	5.3	4.9	4.6	4.4	4.2	4.0	3.7	3.7	2.2	982.6
110,0°	6.3	5.9	5.5	5.2	4.9	4.6	4.4	4.1	4.0	3.7	3.7	2.1	984.7
112,5°	6.2	5.8	5.4	5.2	4.8	4.6	4.3	4.1	3.9	3.7	3.7	2.0	986.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235NF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352833285 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_25
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.7	8.9	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.2	10.2	10.3
117,5°	8.3	8.6	8.8	9.0	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	10.0	10.1
120,0°	8.1	8.2	8.5	8.7	8.8	8.9	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
122,5°	7.5	7.8	8.0	8.2	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.2	9.2
125,0°	6.9	7.1	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4
127,5°	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1
130,0°	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3
132,5°	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
135,0°	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
137,5°	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
140,0°	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
142,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8
145,0°	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
147,5°	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235NF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352833285 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_25
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	10.5	10.5	10.6	10.6	10.6	10.6	8.4	8.1	7.8	7.4	7.1	6.7	6.4
117,5°	10.1	10.2	10.2	10.3	10.3	10.3	8.1	7.8	7.4	7.1	6.8	6.5	6.1
120,0°	9.8	9.9	9.9	10.0	10.0	10.1	7.8	7.4	7.2	6.9	6.6	6.2	5.9
122,5°	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	7.3	7.0	6.7	6.5	6.2	5.9	5.6
125,0°	8.5	8.5	8.6	8.6	8.7	8.7	6.7	6.4	6.1	5.9	5.7	5.4	5.1
127,5°	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	5.7	5.4	5.3	5.1	4.8	4.7	4.4
130,0°	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	3.7	3.5
132,5°	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.4	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8
135,0°	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.5
137,5°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2
140,0°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9
142,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7
145,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
147,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235NF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352833285 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_25
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	6.0	5.7	5.4	5.0	4.7	4.5	4.2	4.1	3.9	3.6	3.6	2.0	988.7
117,5°	5.8	5.4	5.1	4.8	4.5	4.2	4.0	3.9	3.6	3.4	3.5	1.9	990.5
120,0°	5.5	5.3	4.9	4.6	4.4	4.1	3.9	3.7	3.5	3.4	3.4	1.7	992.3
122,5°	5.3	5.0	4.7	4.4	4.1	3.9	3.7	3.5	3.3	3.2	3.3	1.6	993.9
125,0°	4.8	4.5	4.2	4.0	3.8	3.6	3.4	3.3	3.0	2.9	3.0	1.4	995.3
127,5°	4.2	3.9	3.7	3.5	3.3	3.1	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	1.2	996.5
130,0°	3.3	3.2	3.0	2.8	2.7	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	0.9	997.4
132,5°	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	0.6	998.0
135,0°	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	0.5	998.5
137,5°	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	0.4	999.0
140,0°	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	0.4	999.3
142,5°	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	999.6
145,0°	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.2	999.8
147,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.2	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235NF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352833285 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_25
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1450	11.8	12.1	12.0
95	241	252	1376	11.1	11.4	11.2
90	229	250	1307	10.6	10.8	10.7
85	216	248	1233	9.9	10.2	10.0
80	203	246	1159	9.3	9.6	9.4
75	190	243	1085	8.7	9.0	8.8
70	178	241	1016	8.2	8.4	8.3
65	165	238	942	7.6	7.7	7.6
60	152	235	868	7.0	7.2	7.1
55	140	232	799	6.5	6.6	6.6
50	127	229	725	6.0	6.1	6.0
45	114	225	651	5.4	5.6	5.5
40	102	221	582	5.0	5.1	5.0
35	89	216	508	4.5	4.6	4.6
30	76	210	434	4.0	4.0	4.0
26	65	204	371	3.6	3.7	3.6