

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
**CITY-LIGHT PLUS LED**

Bestell-Nr.: **5XA5275NF14H + 5XA54000XS**  
EAN: **4058352835371 + 4050737730073**

LP-Nummer  
**59287\_22**



**Ausführung** Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger, Spreader-Element, strukturiert  
**Optik** asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)  
**Abdeckung** Abdeckung klar, PMMA  
**Bestückung** LED 2700 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 1370 lm  
Systemleistung = 11.8 W  
Lichtausbeute = 116.1 lm/W

Seriendokumentation  
**04.11.2022**

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: **616 cd/klm**

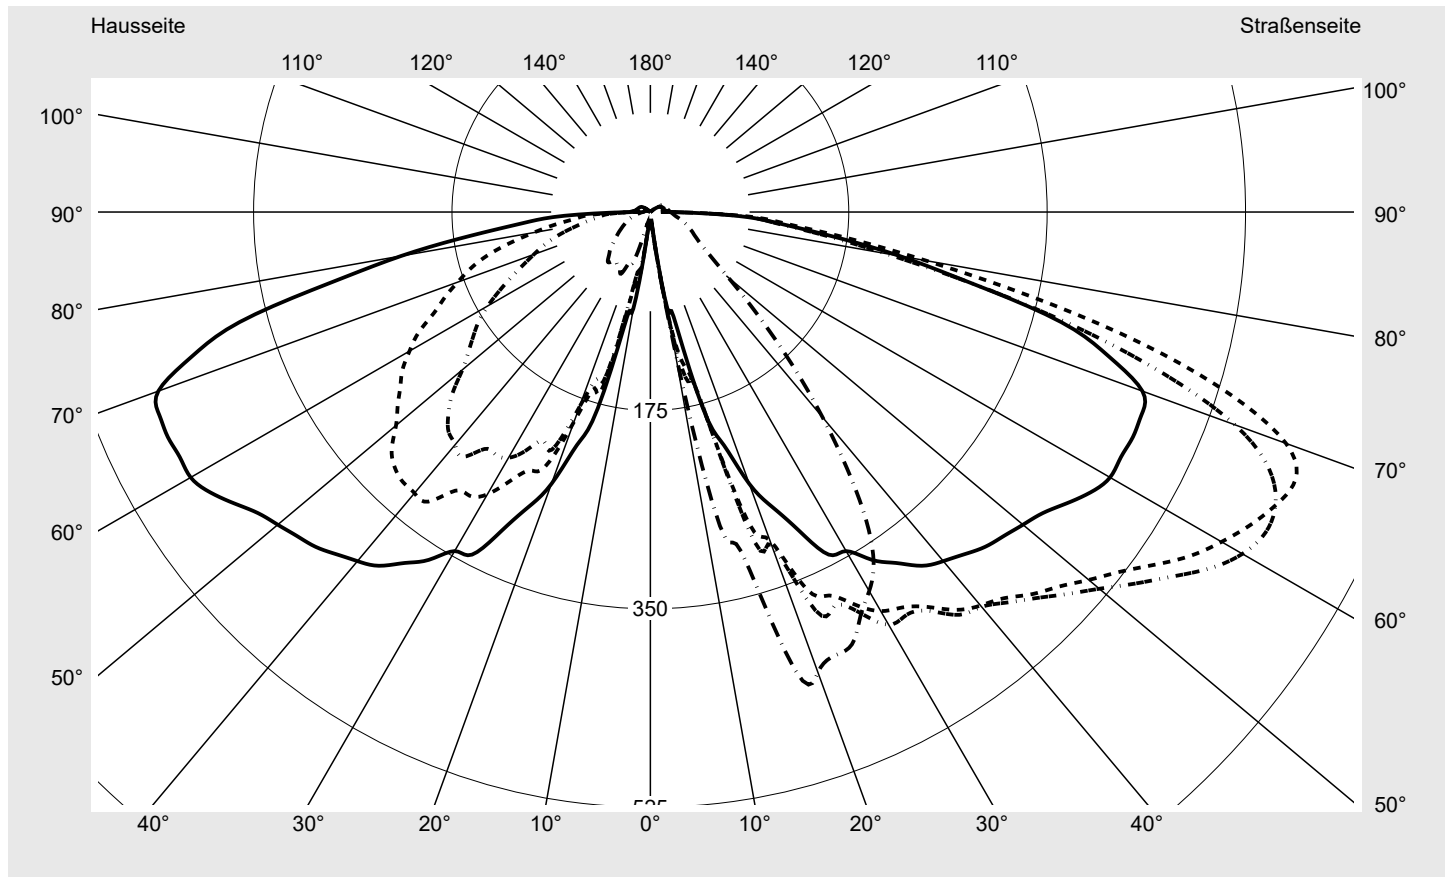

## Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	96.1%
Eta 90° - 180°	3.9%

## Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	596.6
Imax 80°	248.1
Imax 90°	17.9
Imax >90°	16.9
Imax >95°	15.9


## Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> CITY-LIGHT PLUS LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA5275NF14H + 5XA54000XS <b>EAN:</b> 4058352835371 + 4050737730073	<b>LP-Nummer</b> 59287_22
---------------------------------------	--	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **siteco**

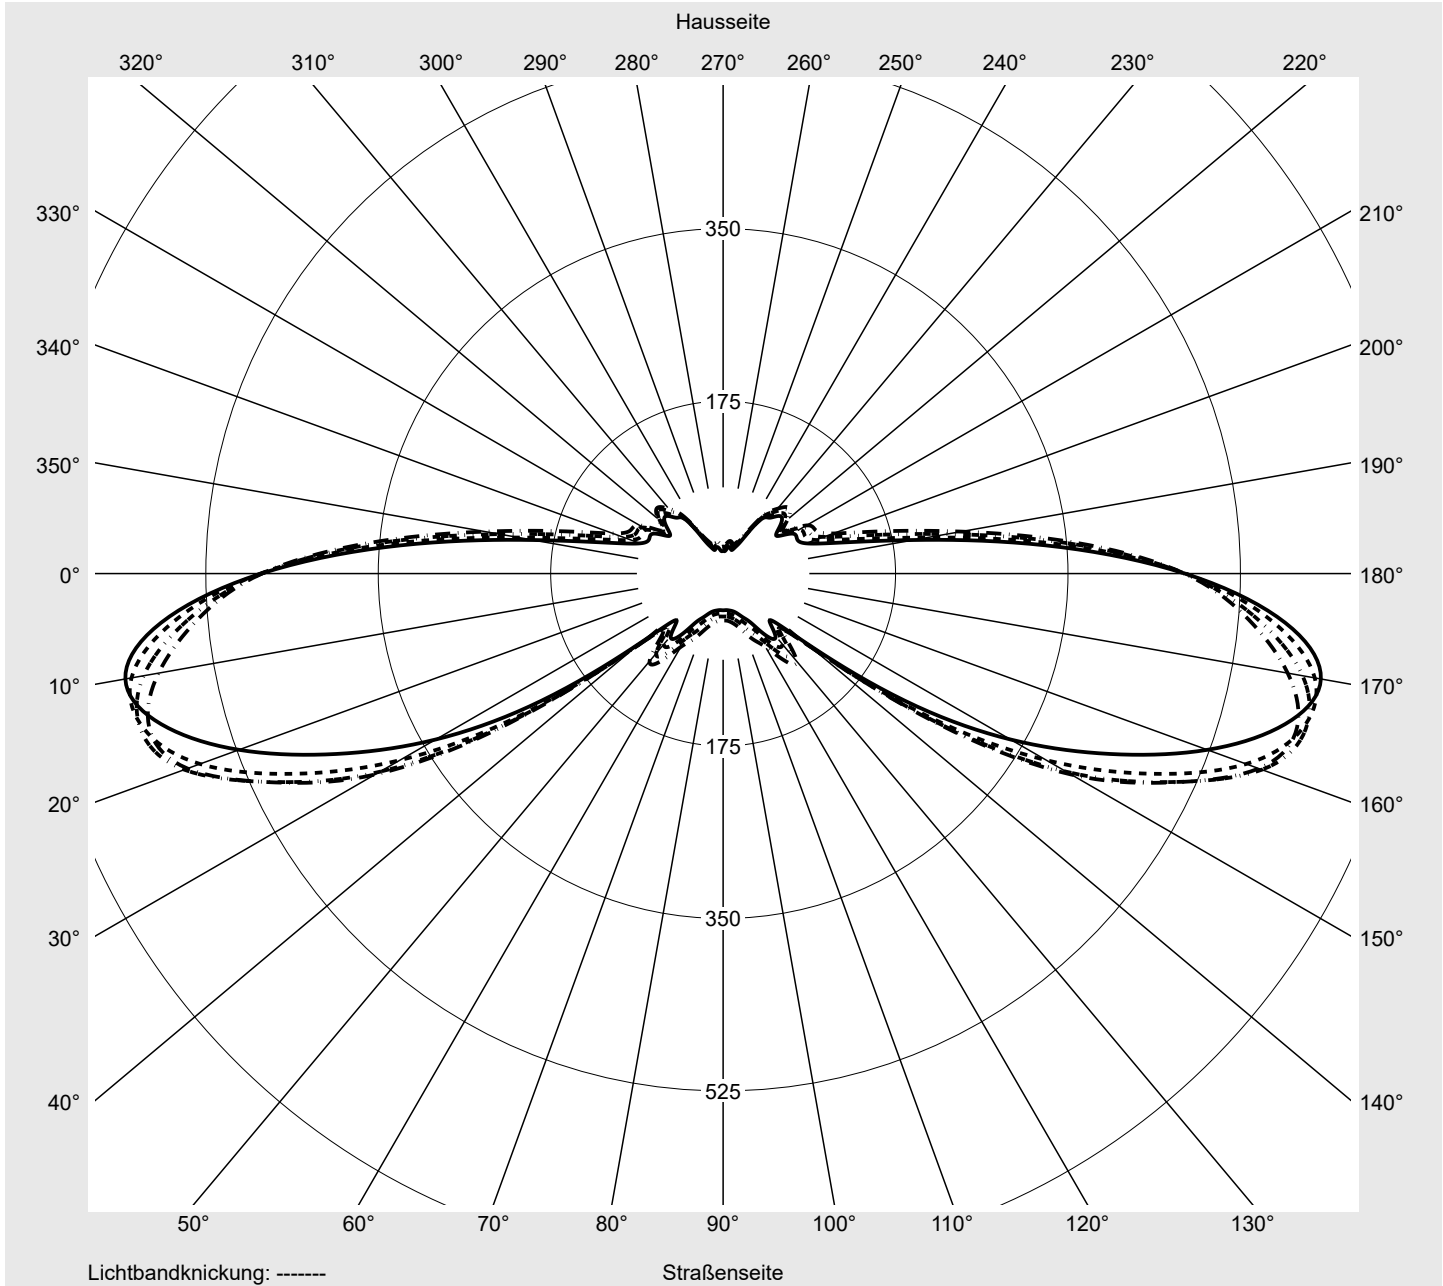

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT PLUS LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5275NF14H + 5XA54000XS</b> <b>EAN: 4058352835371 + 4050737730073</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59287_22</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9
2,5°	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.6	10.6	10.7	10.9	11.0	11.1	11.3
5,0°	11.1	11.1	11.2	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5	11.7	11.8	12.0	12.2	12.5
7,5°	15.8	18.4	21.9	25.6	28.9	29.3	26.8	26.6	29.1	30.0	27.5	29.4	32.7
10,0°	86.6	95.5	99.9	102.8	105.2	104.0	98.6	83.7	66.4	46.4	46.9	72.7	84.4
12,5°	94.3	115.3	139.2	152.9	161.7	164.5	160.9	139.4	124.3	94.1	104.2	132.4	172.6
15,0°	179.5	179.9	175.6	172.3	180.6	189.6	214.2	217.1	206.6	188.9	184.8	219.4	304.9
17,5°	215.6	245.8	286.4	304.6	299.9	289.0	273.4	283.9	232.0	231.8	219.3	246.9	344.7
20,0°	255.2	289.1	307.9	312.6	306.1	303.6	317.6	329.1	286.1	306.9	306.9	316.2	388.1
22,5°	281.9	315.5	360.0	380.3	361.8	345.5	339.2	359.0	304.4	313.1	299.4	315.5	394.8
25,0°	310.0	344.7	373.2	383.7	361.7	354.9	355.0	355.8	289.4	310.7	305.4	317.0	390.7
27,5°	340.7	370.0	390.3	397.8	371.5	367.6	364.9	354.3	272.2	304.5	299.6	304.9	369.5
30,0°	345.3	377.3	406.5	420.4	398.0	389.1	385.7	349.1	252.3	285.7	290.3	292.0	345.9
32,5°	363.8	390.6	413.6	421.1	394.3	385.6	383.4	342.0	231.6	265.8	275.1	271.7	315.9
35,0°	377.9	404.2	425.2	429.6	405.1	394.9	390.9	334.3	212.4	244.3	263.2	252.6	282.3
37,5°	393.3	418.9	442.3	447.8	419.8	401.9	394.7	328.1	192.8	230.6	251.1	234.4	256.4
40,0°	402.0	427.5	453.1	454.6	427.4	404.2	393.0	312.4	175.9	204.7	234.3	215.6	229.9
42,5°	409.6	435.8	462.0	467.0	437.8	406.3	389.7	301.5	155.8	183.0	216.9	198.3	206.2
45,0°	417.6	446.8	476.6	481.6	453.8	415.0	388.9	288.2	141.9	160.2	197.7	178.8	180.0
47,5°	422.9	455.9	489.0	498.7	472.1	427.0	391.6	280.4	126.5	142.3	179.6	161.4	158.8
50,0°	429.1	469.7	504.8	517.0	491.8	439.8	392.0	270.5	118.3	124.9	162.4	147.6	139.6
52,5°	436.3	485.4	521.5	538.5	512.7	452.4	394.8	266.7	109.4	109.8	149.3	135.5	123.5
55,0°	448.1	503.6	542.5	560.9	535.3	468.1	397.0	264.0	111.3	100.5	136.5	124.4	108.5
57,5°	460.3	521.4	564.6	585.1	559.8	485.6	403.6	264.4	111.7	91.8	126.9	115.3	96.0
60,0°	468.2	535.4	581.8	603.0	578.5	501.6	407.8	264.3	115.0	87.1	116.1	107.1	86.0
62,5°	468.0	546.0	597.2	611.9	581.9	500.7	402.2	259.7	115.0	80.2	105.6	97.5	76.4
65,0°	469.7	559.9	609.7	608.5	565.0	480.8	378.8	249.9	114.8	76.3	93.3	87.7	68.1
67,5°	468.7	572.6	616.0	590.5	523.0	433.2	336.8	224.8	108.8	66.9	82.6	77.5	58.9
70,0°	461.9	560.5	596.6	548.6	461.3	371.7	281.9	193.8	100.3	61.8	70.7	67.4	51.4
72,5°	424.3	514.6	537.4	475.3	380.8	298.4	223.1	156.2	85.8	51.8	60.5	58.4	44.5
75,0°	375.2	440.4	449.6	384.9	300.5	233.1	173.9	123.5	70.7	44.9	50.0	49.8	38.9
77,5°	290.1	342.5	343.6	290.2	223.9	171.6	130.5	93.7	55.6	35.6	40.8	41.7	33.4
80,0°	223.3	248.1	246.9	210.3	163.9	126.7	98.1	70.9	43.3	29.7	32.5	34.2	28.9
82,5°	159.6	174.4	174.5	152.7	121.7	94.4	75.0	54.8	34.7	24.5	27.0	29.3	25.6
85,0°	113.2	119.9	121.0	110.3	90.4	70.9	57.3	42.9	28.2	21.4	22.7	25.1	23.2
87,5°	76.1	82.5	84.4	79.2	66.4	53.4	44.1	33.9	23.5	18.5	19.8	22.2	21.3
90,0°	15.7	15.2	16.5	17.2	17.0	16.8	16.7	15.9	13.8	12.9	14.5	16.6	17.3
92,5°	13.8	14.1	15.3	15.7	15.4	15.2	14.8	14.0	12.5	11.8	13.0	14.8	15.8
95,0°	13.3	13.6	14.6	15.0	14.7	14.5	14.2	13.5	12.2	11.7	12.7	14.2	15.2
97,5°	12.8	13.1	14.0	14.4	14.1	13.8	13.5	12.9	11.9	11.5	12.2	13.7	14.6
100,0°	12.4	12.7	13.5	13.8	13.5	13.2	12.9	12.3	11.6	11.4	12.0	13.2	14.0
102,5°	11.9	12.2	12.9	13.2	12.9	12.6	12.3	11.8	11.2	11.1	11.6	12.7	13.5
105,0°	11.5	11.8	12.5	12.7	12.3	12.0	11.8	11.3	11.0	11.0	11.4	12.3	13.1
107,5°	11.1	11.4	12.0	12.1	11.8	11.6	11.3	11.0	10.7	10.8	11.2	11.9	12.7
110,0°	10.8	11.0	11.6	11.7	11.4	11.1	10.9	10.6	10.6	10.7	11.0	11.6	12.3
112,5°	10.4	10.8	11.2	11.3	11.0	10.7	10.5	10.3	10.3	10.5	10.8	11.2	11.9

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT PLUS LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5275NF14H + 5XA54000XS</b> <b>EAN: 4058352835371 + 4050737730073</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59287_22</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9
2,5°	11.5	11.8	12.0	12.1	12.2	12.2	10.4	10.5	10.5	10.5	10.6	10.6	10.6
5,0°	12.8	13.1	13.4	13.5	13.6	13.7	11.0	11.1	11.0	11.1	11.1	11.0	11.0
7,5°	33.5	32.7	31.2	30.0	29.1	28.7	14.0	13.0	12.5	12.2	12.1	12.0	11.9
10,0°	94.8	109.0	113.1	111.7	116.0	119.1	79.6	68.6	56.4	47.3	32.6	20.9	15.4
12,5°	202.3	219.0	237.7	258.5	275.2	283.7	76.7	69.1	60.6	57.3	62.3	71.2	62.1
15,0°	330.1	323.9	315.1	319.4	309.4	310.4	170.6	157.1	147.0	146.5	117.6	90.4	78.3
17,5°	395.3	407.2	413.9	411.7	414.7	422.8	182.1	163.2	154.0	133.7	115.1	93.1	80.7
20,0°	421.8	425.8	427.4	425.5	426.4	432.2	220.2	196.8	183.2	161.5	140.4	124.0	104.3
22,5°	433.0	430.0	428.7	424.2	423.3	423.7	257.5	243.5	226.9	184.3	153.5	131.4	109.0
25,0°	426.0	422.0	420.8	418.2	419.9	420.8	277.6	251.5	222.7	187.8	157.8	132.5	109.9
27,5°	402.6	400.7	401.7	399.5	400.7	401.5	306.2	267.2	236.8	198.7	167.6	147.6	114.2
30,0°	375.3	374.7	376.9	378.0	382.9	386.1	323.5	287.5	250.3	207.0	172.2	143.0	111.2
32,5°	341.1	342.6	348.7	354.5	362.6	366.6	338.7	296.7	253.9	207.3	174.2	154.9	128.0
35,0°	305.2	309.4	317.4	323.0	328.7	331.9	348.7	300.1	255.2	205.2	169.1	163.0	145.7
37,5°	275.5	278.5	281.9	282.6	283.7	284.8	366.5	322.0	272.3	216.5	175.9	163.8	144.5
40,0°	245.5	245.1	243.0	238.7	236.2	236.2	373.7	323.7	268.0	211.2	170.4	155.1	135.2
42,5°	214.9	210.7	204.4	197.0	191.8	190.5	378.6	323.0	263.3	203.1	163.2	149.8	125.4
45,0°	183.7	176.9	166.9	157.3	151.0	148.7	381.7	318.8	251.9	188.3	150.8	139.3	115.3
47,5°	156.9	147.3	136.0	125.5	117.8	115.1	378.6	309.5	236.8	171.9	138.0	129.2	106.4
50,0°	133.5	122.3	109.6	99.1	91.7	89.5	372.9	292.9	216.4	154.8	124.1	117.3	95.3
52,5°	114.2	102.2	89.6	80.1	74.0	72.1	366.0	281.0	202.2	143.4	116.8	110.4	86.6
55,0°	97.8	86.0	74.1	66.5	62.0	60.9	364.0	269.3	190.6	134.4	111.2	104.3	80.8
57,5°	85.1	73.0	63.1	57.2	53.6	52.7	364.3	259.3	179.5	127.2	108.0	101.0	76.9
60,0°	74.5	63.5	55.2	50.5	48.1	47.7	359.3	245.3	165.5	119.0	103.8	97.8	75.7
62,5°	64.9	55.1	48.8	45.5	43.8	43.6	352.0	230.6	149.9	108.8	97.3	93.5	74.2
65,0°	57.3	49.3	44.2	41.8	40.6	40.6	342.1	210.6	134.8	99.7	91.4	88.8	71.4
67,5°	49.6	43.5	39.7	38.1	37.2	37.3	328.5	196.1	121.0	89.7	82.8	81.1	66.5
70,0°	43.3	38.7	36.1	35.0	34.6	34.8	315.1	180.9	109.4	80.3	75.2	73.9	60.9
72,5°	37.8	34.4	32.7	31.9	31.6	31.7	288.0	166.6	99.0	71.2	67.1	65.7	54.9
75,0°	33.3	30.8	29.6	29.0	28.7	28.8	255.3	149.4	87.7	62.7	59.7	58.4	49.5
77,5°	29.2	27.5	26.7	26.3	26.0	26.1	209.4	127.3	75.2	53.7	51.2	49.9	42.6
80,0°	25.7	24.6	24.0	23.7	23.3	23.3	163.7	104.4	63.2	44.9	42.9	41.6	36.1
82,5°	23.4	22.5	22.2	21.9	21.6	21.5	125.0	84.7	53.5	38.7	37.0	35.6	31.2
85,0°	21.7	21.2	20.9	20.6	20.2	20.1	91.6	65.9	44.0	32.8	31.1	29.7	26.0
87,5°	20.4	20.0	19.8	19.4	19.0	18.9	66.5	50.5	35.9	27.0	24.8	23.6	21.2
90,0°	17.5	17.6	17.9	17.8	17.6	17.5	16.5	14.6	13.8	13.1	12.4	11.7	10.7
92,5°	16.2	16.5	16.8	16.9	16.8	16.7	13.7	13.4	12.9	12.1	11.5	10.9	9.9
95,0°	15.6	16.0	16.4	16.4	16.3	16.3	13.1	12.8	12.2	11.5	10.9	10.3	9.4
97,5°	15.1	15.5	15.9	15.9	15.8	15.8	12.6	12.2	11.6	11.0	10.4	9.8	8.9
100,0°	14.6	15.0	15.4	15.4	15.3	15.3	12.0	11.7	11.2	10.6	9.9	9.3	8.6
102,5°	14.0	14.5	14.9	15.0	14.9	14.9	11.5	11.2	10.7	10.1	9.5	8.9	8.2
105,0°	13.6	14.1	14.5	14.6	14.5	14.6	11.1	10.8	10.3	9.7	9.1	8.5	7.9
107,5°	13.2	13.7	14.2	14.3	14.1	14.2	10.8	10.4	9.9	9.4	8.8	8.3	7.6
110,0°	12.8	13.4	13.8	13.9	13.9	13.9	10.5	10.1	9.7	9.1	8.6	8.0	7.4
112,5°	12.4	13.0	13.5	13.6	13.5	13.6	10.1	9.8	9.3	8.8	8.2	7.8	7.3

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT PLUS LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5275NF14H + 5XA54000XS</b> <b>EAN: 4058352835371 + 4050737730073</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59287_22</b>
--	--	-------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	0.0	0.0
2,5°	10.7	10.8	10.9	11.0	11.2	11.3	11.5	11.6	11.6	11.7	11.8	0.1	0.1
5,0°	11.1	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	0.3	0.4
7,5°	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.4	12.3	12.1	11.9	11.8	0.7	1.2
10,0°	13.7	13.4	13.4	13.4	13.5	13.6	13.5	13.1	12.6	12.4	12.2	2.9	4.0
12,5°	51.3	39.0	31.7	22.1	16.5	15.2	14.7	13.5	12.7	12.2	12.1	6.2	10.2
15,0°	63.6	46.7	45.8	43.8	32.0	22.2	21.5	19.7	17.6	13.6	12.7	11.1	21.3
17,5°	72.8	54.8	45.1	37.0	31.3	27.9	32.1	37.3	35.9	36.6	37.1	16.2	37.5
20,0°	91.4	80.9	58.5	52.4	50.5	36.4	40.5	41.4	42.6	47.2	48.6	21.0	58.5
22,5°	89.6	75.6	62.1	52.8	52.9	39.4	44.1	60.3	54.4	49.8	47.6	25.2	83.7
25,0°	88.0	73.5	60.2	55.2	55.9	46.2	43.9	57.6	59.9	59.9	59.4	28.1	111.8
27,5°	88.3	72.9	61.0	58.5	63.7	56.0	47.8	57.1	59.4	58.2	58.1	31.0	142.7
30,0°	90.6	81.2	71.3	63.4	61.9	54.8	47.5	57.1	57.6	57.0	55.1	33.4	176.2
32,5°	96.6	81.4	74.7	73.8	72.9	60.6	46.5	55.5	57.1	55.5	54.6	35.4	211.5
35,0°	124.2	108.1	90.7	83.6	77.9	60.5	45.7	53.7	54.5	52.3	52.8	37.3	248.8
37,5°	125.6	114.6	99.3	88.8	78.5	64.0	49.4	56.2	57.2	53.8	54.7	39.1	287.9
40,0°	125.4	116.3	100.7	88.2	77.7	61.0	48.8	56.9	59.2	56.8	57.9	39.7	327.6
42,5°	123.4	117.1	101.2	87.1	78.6	63.3	50.6	55.7	57.0	54.4	54.9	40.2	367.8
45,0°	121.0	118.7	103.2	85.9	74.6	58.8	48.4	52.5	53.7	50.5	51.0	40.3	408.0
47,5°	114.5	116.3	102.7	83.4	69.9	54.0	44.8	48.4	49.4	46.8	47.8	40.3	448.3
50,0°	106.7	112.4	101.3	81.0	64.8	49.4	41.9	44.3	45.2	42.7	43.0	40.2	488.5
52,5°	99.9	106.8	96.1	77.8	59.8	44.8	38.7	40.9	41.7	38.8	39.3	40.5	529.0
55,0°	92.8	101.3	92.9	75.4	55.6	41.7	36.3	37.9	38.4	35.5	35.9	41.2	570.2
57,5°	88.4	97.2	88.9	74.1	51.8	39.3	34.1	35.5	35.7	32.6	32.9	42.1	612.3
60,0°	85.7	94.4	85.9	72.3	48.7	36.8	31.8	33.3	33.2	29.9	29.9	42.9	655.1
62,5°	83.9	91.7	81.9	70.3	45.9	34.8	29.8	31.4	31.0	27.4	27.4	43.0	698.2
65,0°	80.2	86.6	77.1	67.8	43.9	32.3	27.5	29.4	28.8	25.3	25.0	42.6	740.7
67,5°	75.6	82.3	74.0	67.3	41.8	30.0	25.4	27.4	26.6	23.0	22.9	41.1	781.8
70,0°	70.9	75.3	66.6	60.2	39.6	27.6	23.3	25.3	24.3	21.1	20.8	38.4	820.2
72,5°	64.5	66.2	58.1	54.5	36.5	25.1	21.1	22.9	22.0	18.9	18.8	34.2	854.4
75,0°	56.9	56.2	48.5	45.7	31.7	22.3	18.9	20.6	19.8	16.9	16.7	29.2	883.6
77,5°	47.5	45.7	39.3	37.5	26.8	19.5	16.6	18.0	17.2	14.7	14.7	23.4	907.0
80,0°	38.2	35.6	30.5	29.4	22.0	16.7	14.6	15.6	14.7	12.4	12.3	18.2	925.2
82,5°	31.4	28.3	24.3	23.9	18.9	14.7	13.0	13.7	12.7	10.7	10.6	14.1	939.3
85,0°	25.0	22.3	19.4	19.5	16.2	12.9	11.4	11.9	11.0	9.1	9.0	11.0	950.3
87,5°	18.8	16.0	13.8	14.4	12.0	10.6	10.1	10.5	9.7	8.0	8.0	8.4	958.7
90,0°	8.9	7.6	6.6	8.0	8.5	8.2	8.2	8.2	7.5	6.1	6.1	3.6	962.3
92,5°	8.3	7.0	5.8	6.8	7.4	7.3	7.2	7.3	6.8	5.6	5.7	3.3	965.6
95,0°	8.0	6.9	5.6	6.4	6.8	6.7	6.6	6.8	6.4	5.4	5.5	3.2	968.8
97,5°	7.8	6.7	5.5	6.0	6.4	6.3	6.2	6.4	6.1	5.3	5.4	3.0	971.8
100,0°	7.5	6.6	5.5	5.7	6.0	5.9	5.9	6.0	5.7	5.2	5.3	2.9	974.7
102,5°	7.4	6.4	5.4	5.5	5.7	5.6	5.6	5.8	5.5	5.1	5.2	2.8	977.5
105,0°	7.2	6.3	5.4	5.3	5.5	5.4	5.4	5.6	5.4	5.1	5.1	2.6	980.1
107,5°	7.0	6.2	5.3	5.1	5.2	5.2	5.2	5.4	5.3	5.0	5.1	2.5	982.7
110,0°	6.8	6.1	5.4	5.0	5.1	5.1	5.1	5.3	5.2	5.0	5.1	2.4	985.1
112,5°	6.7	6.0	5.3	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1	5.1	5.0	5.1	2.3	987.4

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT PLUS LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5275NF14H + 5XA54000XS</b> <b>EAN: 4058352835371 + 4050737730073</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59287_22</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	10.1	10.4	10.9	10.9	10.6	10.3	10.1	10.0	10.1	10.3	10.6	11.0	11.5
117,5°	9.6	10.0	10.3	10.5	10.1	9.8	9.7	9.6	9.8	10.1	10.3	10.7	11.1
120,0°	9.1	9.4	9.7	9.9	9.5	9.3	9.2	9.2	9.4	9.7	10.0	10.3	10.7
122,5°	8.0	8.4	8.7	8.8	8.4	8.2	8.3	8.4	8.6	8.8	9.1	9.4	9.7
125,0°	6.4	6.5	6.8	6.9	6.6	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0	7.3	7.5	7.8
127,5°	4.3	4.5	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.9	5.0	5.2
130,0°	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1
132,5°	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6
135,0°	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1
137,5°	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
140,0°	1.8	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1
142,5°	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
145,0°	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7
147,5°	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT PLUS LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5275NF14H + 5XA54000XS</b> <b>EAN: 4058352835371 + 4050737730073</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59287_22</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	12.1	12.6	13.1	13.2	13.2	13.2	9.8	9.4	9.0	8.5	8.0	7.5	7.0
117,5°	11.6	12.2	12.7	12.8	12.8	12.9	9.3	8.9	8.5	8.0	7.6	7.1	6.7
120,0°	11.1	11.7	12.1	12.3	12.3	12.4	8.7	8.4	8.0	7.6	7.1	6.8	6.4
122,5°	10.1	10.6	11.1	11.2	11.3	11.3	7.8	7.5	7.1	6.7	6.3	6.0	5.7
125,0°	8.1	8.5	8.9	9.1	9.1	9.1	6.0	5.8	5.5	5.2	5.0	4.7	4.5
127,5°	5.4	5.6	5.8	5.9	6.0	6.0	4.2	4.0	3.8	3.7	3.6	3.4	3.3
130,0°	3.1	3.1	3.3	3.3	3.4	3.3	2.9	2.9	2.9	2.8	2.7	2.7	2.7
132,5°	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5
135,0°	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.5	2.4	2.3	2.2
137,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.9	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9
140,0°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.9	1.9	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4
142,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2
145,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2
147,5°	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT PLUS LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5275NF14H + 5XA54000XS</b> <b>EAN: 4058352835371 + 4050737730073</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59287_22</b>
--	--	-------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	6.5	5.9	5.3	4.8	4.7	4.6	4.7	4.9	4.9	4.9	5.0	2.2	989.6
117,5°	6.2	5.6	5.0	4.5	4.3	4.3	4.3	4.5	4.5	4.6	4.7	2.1	991.7
120,0°	5.9	5.4	4.8	4.4	4.0	3.9	3.9	4.1	4.2	4.3	4.4	1.9	993.6
122,5°	5.3	4.9	4.5	4.0	3.7	3.4	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	1.7	995.3
125,0°	4.2	3.9	3.6	3.3	3.0	2.8	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	1.3	996.6
127,5°	3.1	3.0	2.8	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	0.9	997.5
130,0°	2.7	2.5	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.9	2.0	2.0	0.6	998.1
132,5°	2.4	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.8	1.8	1.9	0.5	998.5
135,0°	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	0.4	998.9
137,5°	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	0.3	999.3
140,0°	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	0.2	999.5
142,5°	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	999.7
145,0°	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	999.9
147,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0



## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT PLUS LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5275NF14H + 5XA54000XS</b> <b>EAN: 4058352835371 + 4050737730073</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59287_22</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1370	11.8	12.1	12.0
95	241	252	1300	11.1	11.4	11.2
90	229	250	1235	10.6	10.8	10.7
85	216	248	1165	9.9	10.2	10.0
80	203	246	1095	9.3	9.6	9.4
75	190	243	1025	8.7	9.0	8.8
70	178	241	960	8.2	8.4	8.3
65	165	238	890	7.6	7.7	7.6
60	152	235	820	7.0	7.2	7.1
55	140	232	755	6.5	6.6	6.6
50	127	229	685	6.0	6.1	6.0
45	114	225	615	5.4	5.6	5.5
40	102	221	550	5.0	5.1	5.0
35	89	216	480	4.5	4.6	4.6
30	76	210	410	4.0	4.0	4.0
26	65	204	351	3.6	3.7	3.6