

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 midi LED

Bestell-Nr.: 5XC3H51E08ME
EAN: 4058352584231

LP-Nummer
59339_89



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend mit zusätzlichem rückwärtigen Lichtanteil (ST0.5ST0.5)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO IQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 17940 lm
 Systemleistung = 124.7 W
 Lichtausbeute = 143.9 lm/W

Seriendokumentation
17.08.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C192.5-12.5

C195-15

C270-90

Imax: 485 cd/klm

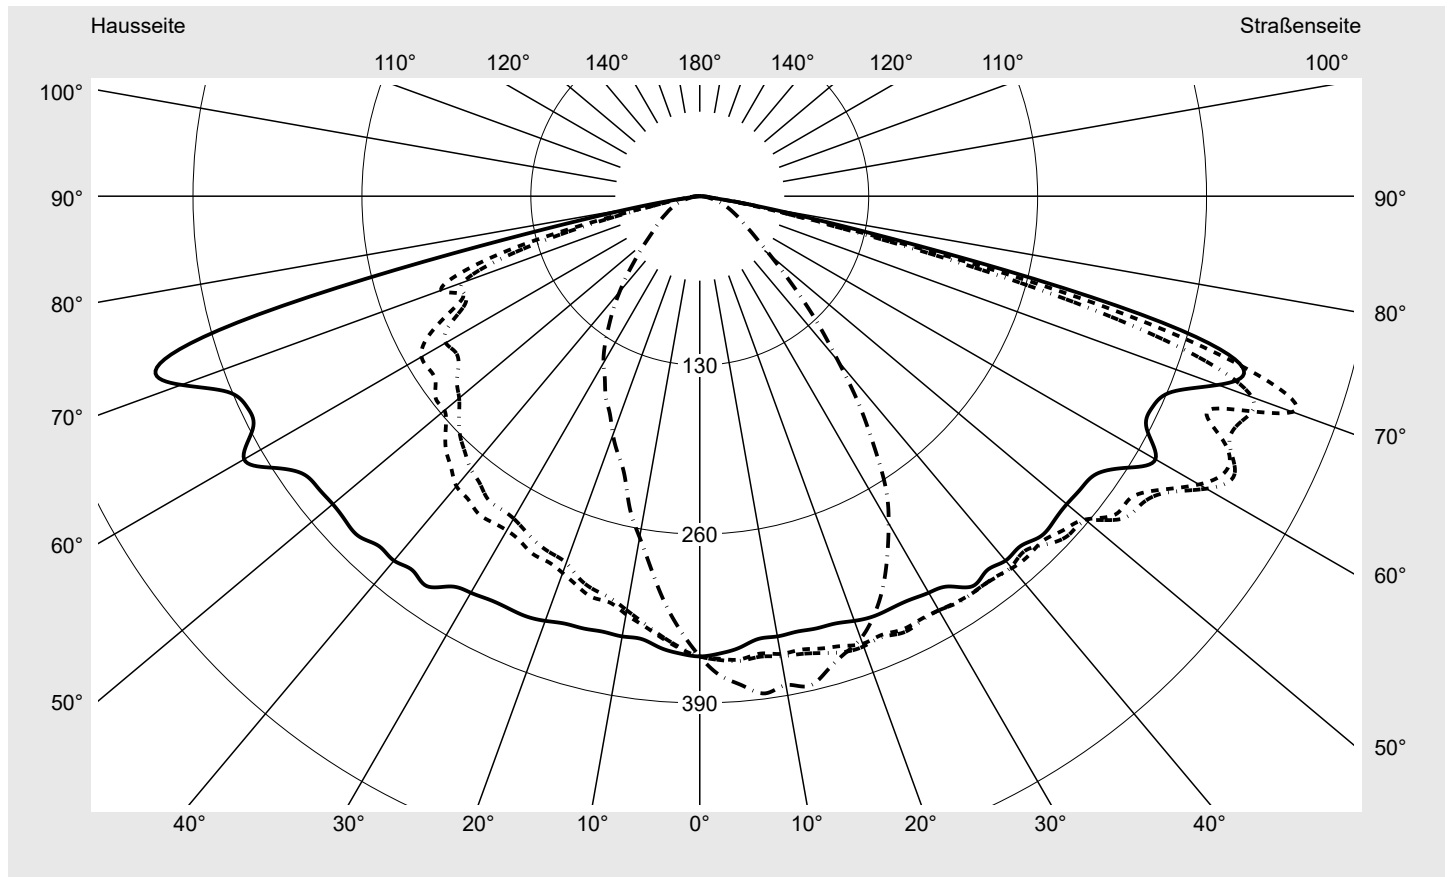

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G4
Imax 70°	485.5
Imax 80°	67.9
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3H51E08ME EAN: 4058352584231	LP-Nummer 59339_89
---	---	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

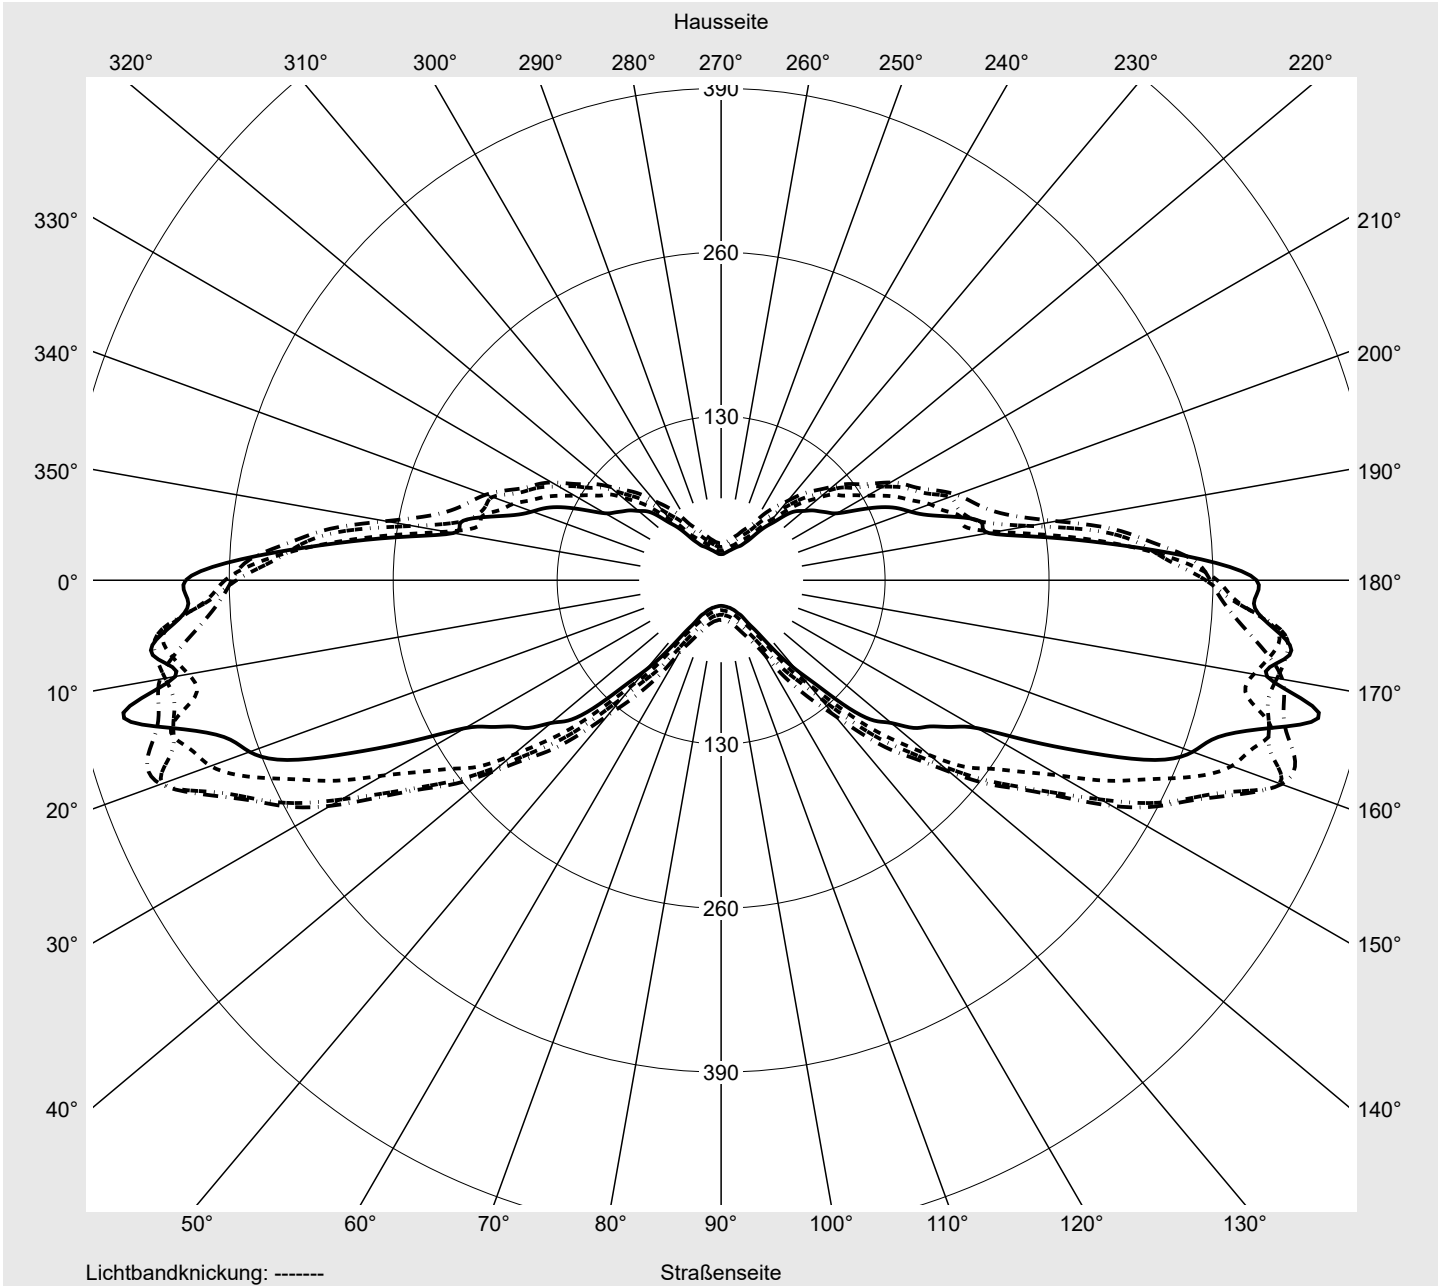

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3H51E08ME EAN: 4058352584231	LP-Nummer 59339_89
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2
2,5°	352.2	353.7	353.6	354.5	355.2	356.3	357.3	358.1	359.3	360.3	361.4	361.6	362.5	363.1	364.4
5,0°	348.9	350.4	352.9	355.0	355.9	357.8	358.9	360.2	361.9	363.3	364.6	366.3	367.5	369.4	370.9
7,5°	343.7	345.7	348.5	350.3	352.6	355.0	357.4	360.2	362.6	363.9	366.3	368.4	369.8	370.1	371.3
10,0°	344.0	346.0	348.4	351.2	353.8	357.7	359.5	362.4	366.1	368.0	369.9	370.9	372.9	372.9	374.6
12,5°	343.3	346.8	349.2	351.8	354.6	357.5	360.8	363.4	366.6	369.3	370.9	372.6	373.6	374.9	375.5
15,0°	344.5	349.3	352.8	355.6	357.2	360.4	364.0	366.7	369.8	371.0	372.8	374.2	375.1	377.1	377.5
17,5°	344.9	349.8	353.7	357.2	360.0	363.0	367.8	372.1	372.9	373.1	373.7	374.7	374.8	374.6	375.4
20,0°	347.8	353.8	356.7	361.3	364.1	366.6	368.6	370.3	372.5	374.8	376.2	377.0	377.2	375.3	374.4
22,5°	349.9	355.1	357.8	360.3	363.5	365.5	367.2	368.9	370.7	372.3	372.7	374.2	374.0	373.2	372.8
25,0°	349.7	354.9	358.2	361.9	364.4	368.1	370.5	372.3	371.0	369.6	371.2	369.1	369.0	368.2	364.2
27,5°	350.1	356.6	359.2	364.0	366.5	367.4	368.7	367.1	369.5	369.0	367.9	365.9	364.3	364.7	362.3
30,0°	352.4	358.7	362.9	368.0	369.2	368.0	368.0	367.1	366.8	366.9	366.5	364.0	360.0	358.1	354.2
32,5°	356.1	363.9	366.7	365.9	366.6	369.7	370.6	370.3	368.4	365.5	363.8	361.5	356.7	351.8	347.3
35,0°	366.3	369.7	370.2	371.2	370.3	370.6	370.4	369.0	367.4	364.5	361.6	356.9	351.8	346.3	339.8
37,5°	363.0	370.4	372.4	372.1	372.2	370.7	371.2	370.3	369.3	367.2	359.3	352.7	346.2	341.9	334.5
40,0°	366.1	370.8	371.4	372.0	373.5	373.7	372.7	372.2	366.9	358.9	355.6	352.2	345.4	337.8	323.0
42,5°	365.3	370.9	371.2	371.4	374.9	374.8	370.2	369.5	365.0	357.0	352.6	345.3	335.1	325.5	320.0
45,0°	370.5	375.7	377.4	376.4	376.0	374.4	378.5	375.5	369.3	361.5	353.6	346.2	334.0	323.8	308.8
47,5°	369.8	376.4	376.9	377.8	379.8	380.1	385.5	382.1	375.5	365.9	357.9	346.3	335.0	323.9	310.9
50,0°	368.7	377.2	379.8	381.5	384.6	387.1	388.7	385.1	380.7	376.6	365.6	350.8	335.7	320.6	305.8
52,5°	369.7	379.2	380.8	383.8	396.2	402.7	408.2	401.0	390.7	381.3	371.0	358.2	342.2	325.4	303.1
55,0°	372.7	379.3	379.9	383.0	391.9	404.8	414.1	410.6	401.4	391.3	378.4	363.2	342.3	324.3	307.1
57,5°	389.0	394.5	400.4	405.9	413.2	420.5	424.9	420.7	412.3	397.1	380.9	362.5	342.8	318.0	297.5
60,0°	404.9	409.9	418.7	427.9	442.5	443.6	450.2	449.1	442.2	417.0	389.7	369.9	351.1	320.8	295.0
62,5°	387.8	398.6	415.0	435.3	451.8	456.9	463.9	477.2	472.8	443.8	412.7	388.5	357.7	319.5	288.5
65,0°	384.3	409.1	445.0	452.4	447.6	444.2	449.7	457.3	471.2	438.3	409.5	382.6	347.6	313.6	284.5
67,5°	393.4	410.9	441.4	441.4	428.9	427.4	451.8	442.5	430.7	406.6	373.4	344.2	309.7	282.7	260.5
70,0°	424.6	422.8	440.1	454.6	439.5	485.5	452.2	413.3	397.8	372.4	324.4	276.3	234.6	216.5	202.1
72,5°	438.0	416.1	439.2	466.1	444.6	440.9	388.1	346.1	334.3	303.8	246.4	195.7	160.9	145.0	131.4
75,0°	351.5	331.1	329.2	378.1	328.1	302.9	247.8	217.5	209.5	200.0	168.0	137.7	121.1	112.0	99.9
77,5°	153.4	188.1	189.7	181.6	140.2	118.0	101.0	95.5	96.2	100.9	98.8	90.3	82.9	75.7	63.8
80,0°	50.5	67.9	57.9	44.5	39.4	39.1	46.9	49.3	47.0	42.7	45.1	43.7	39.7	35.6	30.4
82,5°	10.3	10.3	10.1	10.2	10.7	12.0	13.9	12.3	12.7	11.7	12.6	11.6	11.2	11.0	10.8
85,0°	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	5.8	5.6	5.5	5.3	5.1	5.0	4.9
87,5°	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3H51E08ME EAN: 4058352584231	LP-Nummer 59339_89
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2
2,5°	364.3	365.1	365.8	365.8	365.5	365.4	366.1	366.1	366.9	368.0	368.3	368.8	369.0	369.2	369.1
5,0°	372.6	372.7	374.4	374.5	376.2	377.2	378.2	378.1	378.2	377.9	379.2	379.2	379.0	378.7	378.3
7,5°	372.2	373.0	375.2	377.0	379.0	380.7	382.6	383.5	384.6	384.6	384.8	384.6	385.8	386.3	387.3
10,0°	375.5	375.9	375.9	377.8	378.9	380.5	381.6	383.0	382.4	383.8	384.3	384.5	384.9	385.6	386.2
12,5°	376.3	377.0	377.5	378.9	380.2	383.0	383.5	384.6	383.7	383.7	382.4	382.0	382.8	382.0	381.6
15,0°	377.8	377.5	376.8	376.1	375.8	377.1	377.5	378.5	378.1	377.5	377.4	378.2	377.5	378.9	379.9
17,5°	376.5	376.2	375.8	373.6	371.2	371.4	369.7	369.9	370.4	372.0	370.3	371.5	370.6	371.4	370.4
20,0°	372.8	373.3	373.2	375.5	372.9	370.5	366.2	364.2	361.9	362.7	362.3	362.4	361.6	361.9	360.7
22,5°	372.3	370.2	369.6	367.3	364.1	363.0	360.6	357.1	354.0	352.5	351.2	349.9	350.1	348.1	348.8
25,0°	363.0	361.2	360.4	357.9	354.5	352.2	350.1	348.9	347.5	343.9	341.3	338.8	335.5	333.8	333.2
27,5°	357.7	355.3	351.5	348.4	345.9	342.4	336.3	333.8	332.0	326.7	321.9	318.9	316.8	315.0	313.2
30,0°	350.3	348.1	344.4	337.4	330.6	325.4	322.2	317.4	312.2	307.9	304.0	298.6	295.7	295.2	293.9
32,5°	340.8	333.6	328.9	324.2	318.9	313.0	306.2	299.8	293.8	288.9	283.5	278.1	274.6	271.9	269.4
35,0°	332.1	324.0	315.4	309.9	303.3	295.1	286.0	277.2	269.4	264.4	257.7	252.1	247.9	244.9	242.0
37,5°	324.2	315.3	305.4	297.9	291.8	281.4	271.5	261.3	251.3	242.2	233.2	226.3	222.7	218.0	213.1
40,0°	316.6	306.5	294.1	284.1	274.2	262.4	252.0	239.8	228.9	221.6	213.1	204.3	196.7	189.8	184.7
42,5°	306.4	294.5	283.0	272.1	257.6	243.2	234.5	224.1	212.6	201.6	190.8	181.0	173.2	165.3	159.1
45,0°	295.9	284.8	269.4	256.0	243.0	231.9	219.1	206.3	193.7	181.5	170.7	159.0	151.5	143.1	136.0
47,5°	292.7	276.4	257.1	243.5	228.8	215.6	201.4	188.6	175.0	162.8	151.2	140.4	132.1	124.7	116.8
50,0°	290.2	270.1	249.2	231.2	214.9	197.9	184.8	169.6	156.5	144.6	132.8	122.8	112.7	104.7	97.9
52,5°	282.5	259.8	242.3	217.1	198.4	181.2	166.2	150.7	136.9	126.8	117.7	107.1	98.5	90.0	82.4
55,0°	284.1	257.7	230.1	204.4	183.1	165.1	148.2	131.4	120.2	110.1	101.5	92.5	83.4	75.2	68.4
57,5°	277.1	250.3	225.4	199.2	177.5	160.1	137.7	120.6	107.5	97.0	86.4	77.2	68.9	61.8	56.1
60,0°	271.7	246.7	221.1	197.6	176.9	154.8	129.8	111.7	98.2	86.1	73.0	63.5	56.4	50.5	45.9
62,5°	264.8	236.3	210.0	189.8	165.1	140.0	121.2	103.6	85.7	66.5	57.0	50.5	45.7	41.8	38.5
65,0°	258.3	229.0	201.3	177.5	148.6	121.2	100.8	85.9	67.9	54.3	46.6	41.2	37.5	34.7	32.5
67,5°	242.8	215.7	189.1	163.0	132.3	107.0	87.8	61.6	49.0	42.0	37.3	33.9	30.8	28.8	27.2
70,0°	192.3	176.1	164.8	143.8	113.6	92.8	72.3	51.5	41.4	33.1	29.9	27.2	25.3	24.1	22.9
72,5°	127.9	125.3	123.6	114.2	91.3	79.6	52.4	40.4	31.9	26.1	22.7	21.1	20.2	19.7	19.1
75,0°	87.2	80.4	76.9	69.8	57.4	47.0	31.0	30.1	23.1	19.3	17.9	16.9	16.3	15.8	15.4
77,5°	54.1	49.4	43.0	40.4	36.5	27.1	21.8	20.2	15.8	14.9	14.1	13.5	12.9	12.5	12.1
80,0°	24.5	23.0	21.7	18.0	15.5	14.7	15.1	13.9	11.9	11.2	10.8	10.3	9.8	9.5	9.1
82,5°	9.8	9.6	9.4	8.9	8.8	8.7	8.5	8.3	8.1	7.9	7.6	7.3	7.0	6.7	6.3
85,0°	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7
87,5°	2.5	2.4	2.5	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3H51E08ME EAN: 4058352584231	LP-Nummer 59339_89
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2
2,5°	368.8	368.7	369.1	369.4	369.9	370.0	369.5	351.3	350.3	350.3	349.4	348.5	347.5	346.6	346.0
5,0°	378.8	379.3	379.3	379.3	378.4	378.0	378.1	347.8	346.4	344.3	342.5	340.9	339.7	338.0	337.1
7,5°	387.1	386.5	387.3	388.3	387.3	386.1	385.9	341.0	337.9	336.2	335.0	333.2	331.2	329.2	327.2
10,0°	387.1	386.1	385.0	384.4	384.3	383.4	382.0	340.4	336.6	333.8	330.4	326.8	323.5	320.9	317.2
12,5°	382.3	383.3	385.7	385.9	386.0	385.9	386.2	338.4	334.9	330.1	323.8	320.3	316.9	311.9	307.5
15,0°	379.6	381.1	382.3	380.7	381.0	379.0	378.1	339.0	334.9	330.7	325.8	319.6	313.6	306.7	299.9
17,5°	370.8	371.7	371.6	372.2	371.2	371.0	369.4	339.2	334.1	326.5	320.3	314.2	308.5	301.1	293.7
20,0°	362.1	361.2	362.0	362.1	361.6	363.0	362.2	342.6	333.4	325.7	317.0	308.6	300.4	293.7	287.0
22,5°	348.3	346.7	346.6	348.8	350.0	349.8	349.7	341.9	332.8	324.4	315.2	304.7	297.7	289.0	281.5
25,0°	332.5	332.7	331.7	332.2	332.5	332.5	333.0	340.7	330.3	320.9	312.0	303.8	295.0	286.4	277.2
27,5°	313.4	313.7	313.3	311.0	311.4	311.8	312.4	343.0	332.1	320.5	310.1	299.3	290.6	281.4	270.5
30,0°	292.3	290.8	288.8	289.1	290.7	290.7	290.7	345.1	332.4	320.1	308.0	297.0	286.5	275.6	264.2
32,5°	266.0	263.9	263.7	262.4	261.8	263.5	266.5	346.7	335.8	321.5	307.7	297.5	285.3	271.5	260.2
35,0°	236.8	234.5	232.7	231.8	232.9	233.9	232.9	352.6	337.5	322.6	310.4	297.7	284.4	269.6	255.5
37,5°	210.5	206.6	204.1	201.1	199.8	200.2	200.5	353.4	339.3	321.8	307.8	293.5	278.3	264.9	252.9
40,0°	180.8	176.8	173.0	170.0	167.6	167.6	165.7	353.9	336.6	318.3	304.3	291.3	274.1	261.5	248.9
42,5°	154.3	149.4	145.4	142.2	138.7	138.0	137.4	351.4	332.1	314.3	298.0	283.3	267.4	253.6	239.0
45,0°	130.4	124.4	119.4	114.8	112.8	111.2	110.9	358.8	333.8	314.6	297.7	276.2	260.8	245.8	226.6
47,5°	108.9	103.2	98.0	93.3	90.5	89.0	88.2	354.8	328.1	304.8	286.0	265.2	251.3	232.6	213.6
50,0°	91.3	85.4	79.8	75.5	72.5	71.3	71.0	355.3	327.6	301.5	277.4	256.4	241.7	220.0	206.9
52,5°	76.0	69.9	65.1	61.4	59.6	58.3	57.8	352.2	319.8	294.3	273.3	256.0	235.6	215.5	199.2
55,0°	62.3	57.1	53.6	51.0	49.8	49.1	48.8	350.0	316.1	287.7	264.0	248.3	226.6	210.6	195.0
57,5°	51.0	47.5	44.7	43.3	42.5	41.9	41.4	370.5	329.9	295.5	264.5	247.3	223.1	206.7	190.1
60,0°	42.7	40.4	38.7	37.6	36.9	36.4	36.5	381.4	344.4	311.0	276.6	247.2	225.8	205.8	195.6
62,5°	36.1	34.6	33.2	32.5	31.9	31.4	31.6	374.3	343.4	312.7	269.9	236.7	218.5	207.9	198.4
65,0°	30.9	29.6	28.8	28.2	27.9	27.4	27.5	355.3	333.3	300.3	248.0	213.1	200.3	195.7	192.9
67,5°	26.2	25.4	25.0	24.4	24.2	23.9	23.8	363.0	319.9	269.7	221.7	197.5	196.1	184.5	176.2
70,0°	22.4	21.7	21.3	20.9	20.5	20.4	20.3	380.9	318.5	260.7	215.5	211.5	193.7	171.9	159.3
72,5°	18.6	18.0	17.7	17.5	17.2	17.0	16.9	359.8	306.3	278.3	225.9	188.4	160.9	138.0	134.1
75,0°	15.1	14.8	14.5	14.1	13.8	13.7	13.7	291.4	253.8	231.4	177.1	131.4	102.2	90.4	87.8
77,5°	11.8	11.5	11.1	10.8	10.4	10.3	10.1	154.9	151.7	125.3	80.6	54.6	46.7	44.8	46.0
80,0°	8.6	8.2	7.9	7.6	7.4	7.2	7.1	63.3	48.9	34.1	30.1	25.4	24.1	25.7	25.4
82,5°	5.9	5.5	5.3	5.0	4.9	4.6	4.6	10.2	9.5	9.1	9.0	9.1	9.9	9.4	9.9
85,0°	3.4	3.1	3.0	2.7	2.6	2.3	2.4	5.9	5.9	5.7	5.6	5.4	5.2	5.1	4.9
87,5°	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3H51E08ME EAN: 4058352584231	LP-Nummer 59339_89
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2
2,5°	346.1	345.7	345.4	345.2	344.6	343.7	343.2	342.5	342.0	341.0	340.2	340.0	339.5	340.1	339.5
5,0°	335.1	333.9	333.3	332.1	330.7	329.5	328.7	327.5	327.4	326.1	324.3	322.8	321.4	320.6	319.9
7,5°	325.3	323.6	322.3	320.1	318.0	316.5	313.7	312.2	310.0	308.4	305.8	304.2	301.9	300.4	298.8
10,0°	313.9	310.8	307.2	303.7	300.9	298.3	295.6	292.7	290.5	288.2	286.1	284.0	281.6	279.4	278.2
12,5°	303.3	298.4	294.7	290.5	286.5	282.3	279.4	275.5	271.6	269.4	267.6	264.3	262.7	260.4	258.3
15,0°	295.6	289.6	283.6	278.6	272.0	266.5	262.1	258.0	255.1	251.3	247.9	245.2	242.6	240.9	238.5
17,5°	286.3	279.3	272.1	265.8	260.0	255.0	249.7	245.4	241.2	236.3	232.2	228.4	225.7	223.6	221.9
20,0°	278.8	270.4	263.1	257.0	252.2	246.7	239.7	233.7	228.3	224.2	219.5	215.1	210.8	207.7	206.0
22,5°	273.0	264.8	257.0	248.2	241.6	235.3	229.8	223.5	217.2	211.7	206.3	202.3	199.6	197.1	194.6
25,0°	267.2	257.4	249.4	241.3	234.0	226.8	219.9	212.9	206.3	200.8	197.0	192.7	189.0	186.1	183.1
27,5°	260.3	250.8	242.0	234.0	225.3	217.4	209.9	202.6	195.8	189.9	186.3	182.6	178.8	175.1	172.0
30,0°	253.7	244.5	234.6	226.2	217.8	207.6	199.7	193.5	187.6	181.6	177.4	173.7	169.5	165.9	162.9
32,5°	249.7	238.2	227.6	216.7	207.5	198.6	191.3	185.5	178.3	171.9	167.9	163.8	160.1	157.1	153.6
35,0°	243.9	232.0	220.1	209.0	199.1	191.5	184.0	176.8	171.0	164.9	159.9	156.0	152.3	148.0	144.2
37,5°	240.2	226.7	212.8	202.0	192.8	184.3	176.3	169.2	163.1	158.4	153.7	149.6	144.2	139.8	136.0
40,0°	232.1	217.0	206.7	196.6	185.6	176.3	168.9	163.4	157.6	151.8	147.4	142.2	136.4	132.0	127.8
42,5°	222.2	209.0	198.8	185.9	176.3	169.4	162.5	156.5	151.0	146.0	140.7	136.2	130.3	125.6	119.9
45,0°	213.6	201.7	187.6	176.7	169.9	163.2	157.5	151.8	146.1	140.4	135.4	129.4	124.3	118.0	112.2
47,5°	201.6	190.4	178.7	172.2	167.0	160.3	153.4	147.2	141.4	135.2	128.5	123.1	118.1	110.7	105.1
50,0°	193.9	181.1	174.1	167.2	161.5	155.9	149.4	143.4	136.3	129.1	121.9	115.9	108.8	102.6	96.3
52,5°	184.7	177.4	172.1	166.1	159.0	152.1	144.9	137.7	130.8	123.2	115.1	108.6	102.0	94.8	88.1
55,0°	184.9	176.0	169.0	162.2	154.2	148.9	141.4	133.0	124.4	115.2	107.4	99.9	92.7	85.9	80.7
57,5°	179.5	171.9	163.4	155.2	148.9	142.6	135.7	127.1	118.9	110.0	102.6	96.0	87.7	79.7	73.6
60,0°	183.1	170.1	162.7	155.5	145.7	138.2	131.4	121.8	114.0	106.1	99.0	91.1	81.9	74.2	67.6
62,5°	185.8	172.9	164.5	155.1	142.7	132.8	125.2	115.5	106.6	99.3	91.2	82.1	75.1	68.3	60.9
65,0°	179.0	168.8	160.0	148.5	138.8	127.8	120.8	110.3	100.1	91.9	81.9	72.3	64.5	58.6	51.3
67,5°	165.0	155.7	145.1	134.0	125.5	117.0	111.8	102.3	93.0	84.1	72.6	63.4	56.0	46.4	41.4
70,0°	149.9	136.6	120.0	106.2	100.0	95.3	91.0	85.5	81.1	74.0	63.3	56.0	47.9	39.9	35.4
72,5°	123.9	106.0	89.8	78.8	72.2	68.3	66.8	65.5	64.5	61.1	53.0	48.1	38.0	33.0	29.5
75,0°	85.5	76.0	66.6	60.9	58.4	54.4	49.8	47.5	45.7	43.6	38.5	34.2	28.2	27.0	24.0
77,5°	48.5	48.7	46.5	44.6	42.3	38.5	35.1	33.6	31.5	30.7	28.8	25.0	22.5	21.2	19.0
80,0°	24.7	26.2	26.3	25.4	24.5	23.0	21.0	20.5	20.3	19.4	18.3	17.7	17.3	16.3	15.2
82,5°	9.8	10.4	10.4	10.8	11.2	11.4	11.3	11.2	11.2	11.3	11.6	11.6	11.4	11.2	11.0
85,0°	4.8	4.7	4.6	4.4	4.3	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.6
87,5°	2.7	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3H51E08ME EAN: 4058352584231	LP-Nummer 59339_89
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	0.5	0.5
2,5°	339.0	338.7	337.7	336.6	335.7	335.7	335.5	335.9	335.5	335.7	335.2	334.7	334.9	4.2	4.7
5,0°	319.4	318.2	317.0	316.1	315.5	314.7	314.4	314.2	314.0	314.1	314.4	313.3	313.3	8.3	13.1
7,5°	297.5	295.2	294.7	292.5	291.5	290.7	290.0	289.3	288.6	288.9	288.4	288.1	288.6	12.2	25.3
10,0°	276.3	274.4	273.1	271.4	270.5	270.1	269.7	268.8	267.8	268.3	267.4	267.0	266.6	15.9	41.2
12,5°	255.4	253.4	252.0	251.1	249.7	248.5	247.3	246.8	246.3	246.3	246.7	246.8	247.4	19.4	60.6
15,0°	237.2	235.8	233.2	231.1	229.6	228.1	228.3	228.1	226.4	225.6	223.7	222.7	223.2	22.6	83.2
17,5°	219.4	217.0	215.1	213.2	211.5	211.6	211.1	211.3	210.6	210.2	209.3	208.7	208.6	25.6	108.9
20,0°	204.5	202.3	200.4	199.1	198.1	197.5	196.9	196.7	195.9	195.2	194.9	194.9	195.4	28.5	137.4
22,5°	191.9	189.4	186.8	185.5	185.2	184.8	183.7	182.5	182.5	182.6	181.7	180.8	180.9	31.1	168.5
25,0°	179.8	178.0	177.1	175.9	173.6	172.3	171.8	172.0	171.4	170.6	170.5	170.8	171.0	33.4	201.9
27,5°	170.3	168.3	165.8	163.0	161.9	160.9	160.5	160.0	159.4	158.8	159.2	159.0	158.2	35.3	237.3
30,0°	160.1	157.8	155.3	153.8	152.1	150.9	150.3	149.6	148.8	148.2	147.9	148.0	148.2	37.0	274.3
32,5°	150.3	147.9	145.7	143.7	141.6	139.8	138.9	138.3	137.0	136.7	136.2	135.8	135.9	38.3	312.6
35,0°	140.5	137.3	134.8	133.0	130.4	127.8	126.4	125.5	124.6	123.3	122.9	122.3	122.1	39.3	351.9
37,5°	131.2	127.4	124.3	121.1	118.7	116.0	114.7	112.7	111.4	110.7	110.3	109.6	109.2	39.9	391.8
40,0°	122.0	118.4	114.9	110.6	107.7	104.9	102.0	100.4	99.0	98.1	96.6	96.0	95.9	40.3	432.1
42,5°	113.8	109.5	105.1	101.1	98.0	93.9	91.7	89.0	87.4	86.0	84.1	83.6	83.5	40.3	472.3
45,0°	106.5	101.6	96.4	92.1	87.8	84.4	81.2	78.1	75.8	74.0	72.9	72.1	71.6	40.4	512.8
47,5°	98.9	93.4	87.9	83.7	79.1	75.1	71.8	68.9	66.1	64.3	63.0	62.4	62.1	40.4	553.2
50,0°	90.5	84.8	79.7	75.5	70.9	67.0	63.7	59.8	57.4	55.9	54.3	53.6	53.3	40.4	593.5
52,5°	82.4	77.7	72.5	68.1	63.7	59.6	56.0	52.4	50.6	48.7	47.3	47.1	46.4	40.5	634.1
55,0°	75.2	71.1	66.0	60.6	56.2	52.7	49.5	46.4	44.4	43.0	42.0	41.5	41.3	40.5	674.6
57,5°	68.3	63.5	58.2	53.5	49.7	46.3	43.8	41.5	39.6	38.3	37.7	37.2	37.0	41.1	715.7
60,0°	61.9	55.6	50.8	46.8	43.8	41.0	38.9	37.0	35.4	34.3	33.7	33.3	33.2	42.3	758.0
62,5°	52.7	47.9	44.6	41.6	38.4	36.4	34.3	32.8	31.5	30.5	29.9	29.4	29.3	42.6	800.5
65,0°	45.4	41.7	39.1	36.4	34.0	32.4	30.6	29.3	28.3	27.4	26.9	26.6	26.4	41.7	842.2
67,5°	38.1	35.8	33.7	31.6	29.8	28.7	27.4	26.2	25.2	24.5	23.9	23.4	23.3	39.6	881.8
70,0°	32.0	30.3	29.0	27.6	26.3	25.1	24.2	23.2	22.4	21.6	21.0	20.7	20.7	37.3	919.1
72,5°	27.1	25.2	24.2	23.4	22.5	21.7	20.8	20.0	19.2	18.3	18.0	17.5	17.6	32.6	951.7
75,0°	22.0	20.9	19.9	19.4	18.7	18.1	17.3	16.7	15.9	15.3	14.8	14.5	14.2	24.1	975.8
77,5°	18.0	17.3	16.5	15.7	15.1	14.4	14.1	13.4	12.8	12.2	11.5	11.3	11.2	13.5	989.3
80,0°	14.5	13.7	13.1	12.4	11.8	11.2	10.6	10.0	9.3	8.7	8.4	8.0	7.9	6.3	995.6
82,5°	10.7	10.3	9.9	9.4	8.8	8.2	7.4	6.8	6.2	5.8	5.5	5.2	5.2	2.5	998.2
85,0°	5.7	5.7	5.6	5.5	5.3	4.8	4.4	3.9	3.5	3.1	2.8	2.1	2.5	1.3	999.4
87,5°	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.2	1.1	0.9	0.6	0.5	0.4	0.6	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3H51E08ME EAN: 4058352584231	LP-Nummer 59339_89
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	17940	124.7	132.2	128.4
95	241	252	17022	117.0	124.0	120.5
90	229	250	16174	110.0	116.7	113.4
85	216	248	15256	102.7	108.9	105.8
80	203	246	14338	95.7	101.4	98.6
75	190	243	13420	88.8	94.0	91.4
70	178	241	12572	82.5	87.4	85.0
65	165	238	11654	75.9	80.3	78.1
60	152	235	10736	69.4	73.4	71.4
55	140	232	9888	63.5	67.2	65.4
50	127	229	8970	57.2	60.5	58.8
45	114	225	8052	51.0	54.0	52.5
40	102	221	7204	45.4	48.0	46.7
35	89	216	6286	39.4	41.7	40.6
30	76	210	5368	33.6	35.5	34.6
25	63	203	4450	27.9	29.4	28.6
20	51	195	3602	22.7	23.9	23.3
15	38	184	2684	17.2	18.1	17.6
13	33	179	2331	15.1	15.9	15.5